

IDS MONTAGNA



TAPPETI DI GOMMA E RIVESTIMENTI
TECNICI PER PAVIMENTI IN MONTAGNA

Introduzione



SOCIETÀ CERTIFICATA ISO 9001: 2008



“La nostra società s’impegna a rispettare la normativa REACH vigente”

La direzione reitera il proprio impegno nell’implementazione delle risorse necessarie per continuare a migliorare la soddisfazione del cliente e la competitività dell’azienda, assicurando il rispetto della sicurezza di ciascuno e dell’ambiente.

La nostra società lavora con gli organismi di certificazione o standardizzazione (come LNE, IANESCO, LABORATOIRE POURQUERY...).

ID Group / IDS è membro di BSCI / FTA e s’impegna a rispettare i principi del Codice di Condotta BSCI (rispetto del diritto al lavoro, etica negli affari, non ricorso allo sfruttamento minorile, non discriminazione, salvaguardia dell’ambiente...).



I prodotti IDS sono realizzati principalmente con la gomma. Questo materiale naturale è prodotto a partire dal lattice secreto da un albero: l’hevea. La gomma è utilizzata in due forme:

Gomma naturale non riciclata:

La gomma naturale è il prodotto ottenuto direttamente dalla trasformazione del lattice. È molto resistente all’abrasione e resta morbido anche in caso di gelo o esposizione prolungata ai raggi UV. L’aggiunta di additivi durante il processo di fabbricazione consente di ottenere delle gomme particolarmente resistenti agli oli (gomma nitrile) o più specificatamente e su richiesta: delle gomme classificate con prove di reazione al fuoco o tinte particolari.

Miscela di gomma naturale non riciclata / gomma naturale riciclata:

La gomma naturale può essere mescolata anche alla gomma riciclata per ridurre i costi.

Le caratteristiche tecniche di questa miscela sono meno performanti di quelle della gomma non riciclata.

La gomma riciclata è una miscela di granulati di gomma legati da un elastomero poliuretanico. I granulati di gomma provengono soprattutto dal processo di riciclaggio. La gomma riciclata è adatta per i rivestimenti di pavimenti incollati e anche in solette di notevole spessore non incollate. È antiscivolo, resistente e isola dal freddo e del rumore.

Scegliete bene il vostro prodotto

Per aiutarvi a scegliere al meglio il grigliato o il rivestimento del pavimento, IDS ha implementato un sistema semplice di simboli che vi consentono di individuare rapidamente le caratteristiche di ciascuno dei nostri prodotti.

Per scegliere bene il vostro prodotto, dovete prima di tutto porvi alcune domande circa l’utilizzo che prevedete di fare e i vincoli a cui sarà soggetto.

Su quale tipo di pavimento dovrete posare il grigliato o il rivestimento? Sarà posizionato all’interno o all’esterno? Dovrete incollarlo o lo posate liberamente? Solette o rotoli? Avete bisogno di una classificazione al fuoco particolare? Siete soggetti alle norme in materia accessibilità per i disabili? Quale sarà l’intensità del traffico? Avete bisogno di una particolare resistenza agli oli, ai prodotti chimici, ai raggi UV, al gelo o alla scivolosità?

Le risposte a queste domande e i nostri pittogrammi vi permetteranno di scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Indice

// GRIGLIATO GOMMA

6
•

Grigliato M26
Grigliato M69+
Grigliato M69
Grigliato M67 / M68
Grigliato MR12 BB bordi smussati
Grigliato MR12

// SOLETTE GOMMA

14
•

Soletta CLIP 18
Soletta M75

// RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI GOMMA

18
•

Délineige
Sportneige
IDneige
Dalle neige
Pastillé
Checker
Fines Stries
Cannelé
IDS Ramp
IDS 12 & 16
Astroski
Colla poliuretantica

Pittogrammi

Tipo di posa



Solette a
incastro




da posare



da incollare

Classe al fuoco



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Efl



M1F1

I + prodotto



Norma
disabili




Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV



100%
GOMMA

100%
gomma

Posizionamento




Esterno



Interno

Intensità del traffico




500
transiti / giorno

Traffico
normale



500 a 1000
transiti / giorno

Traffico im-
portantee



>1000
transiti / giorno

Traffico
intenso

Manutenzione



Lavaggio alta
pressione




Lavaggio a
getto




Pulizia con
monospazzola

ids

MONTAGNA

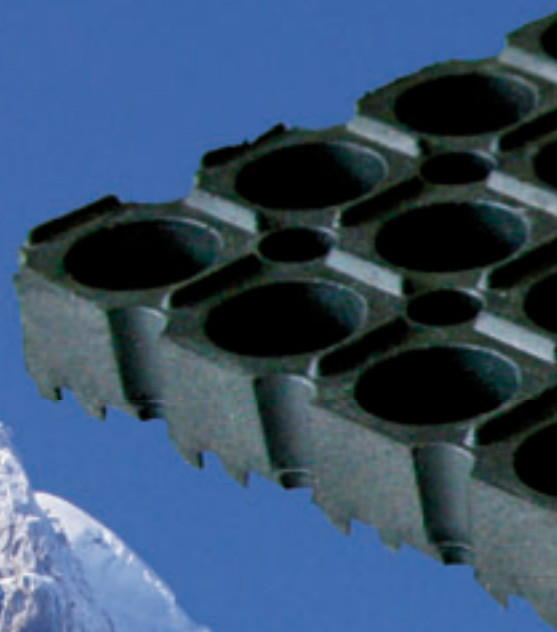

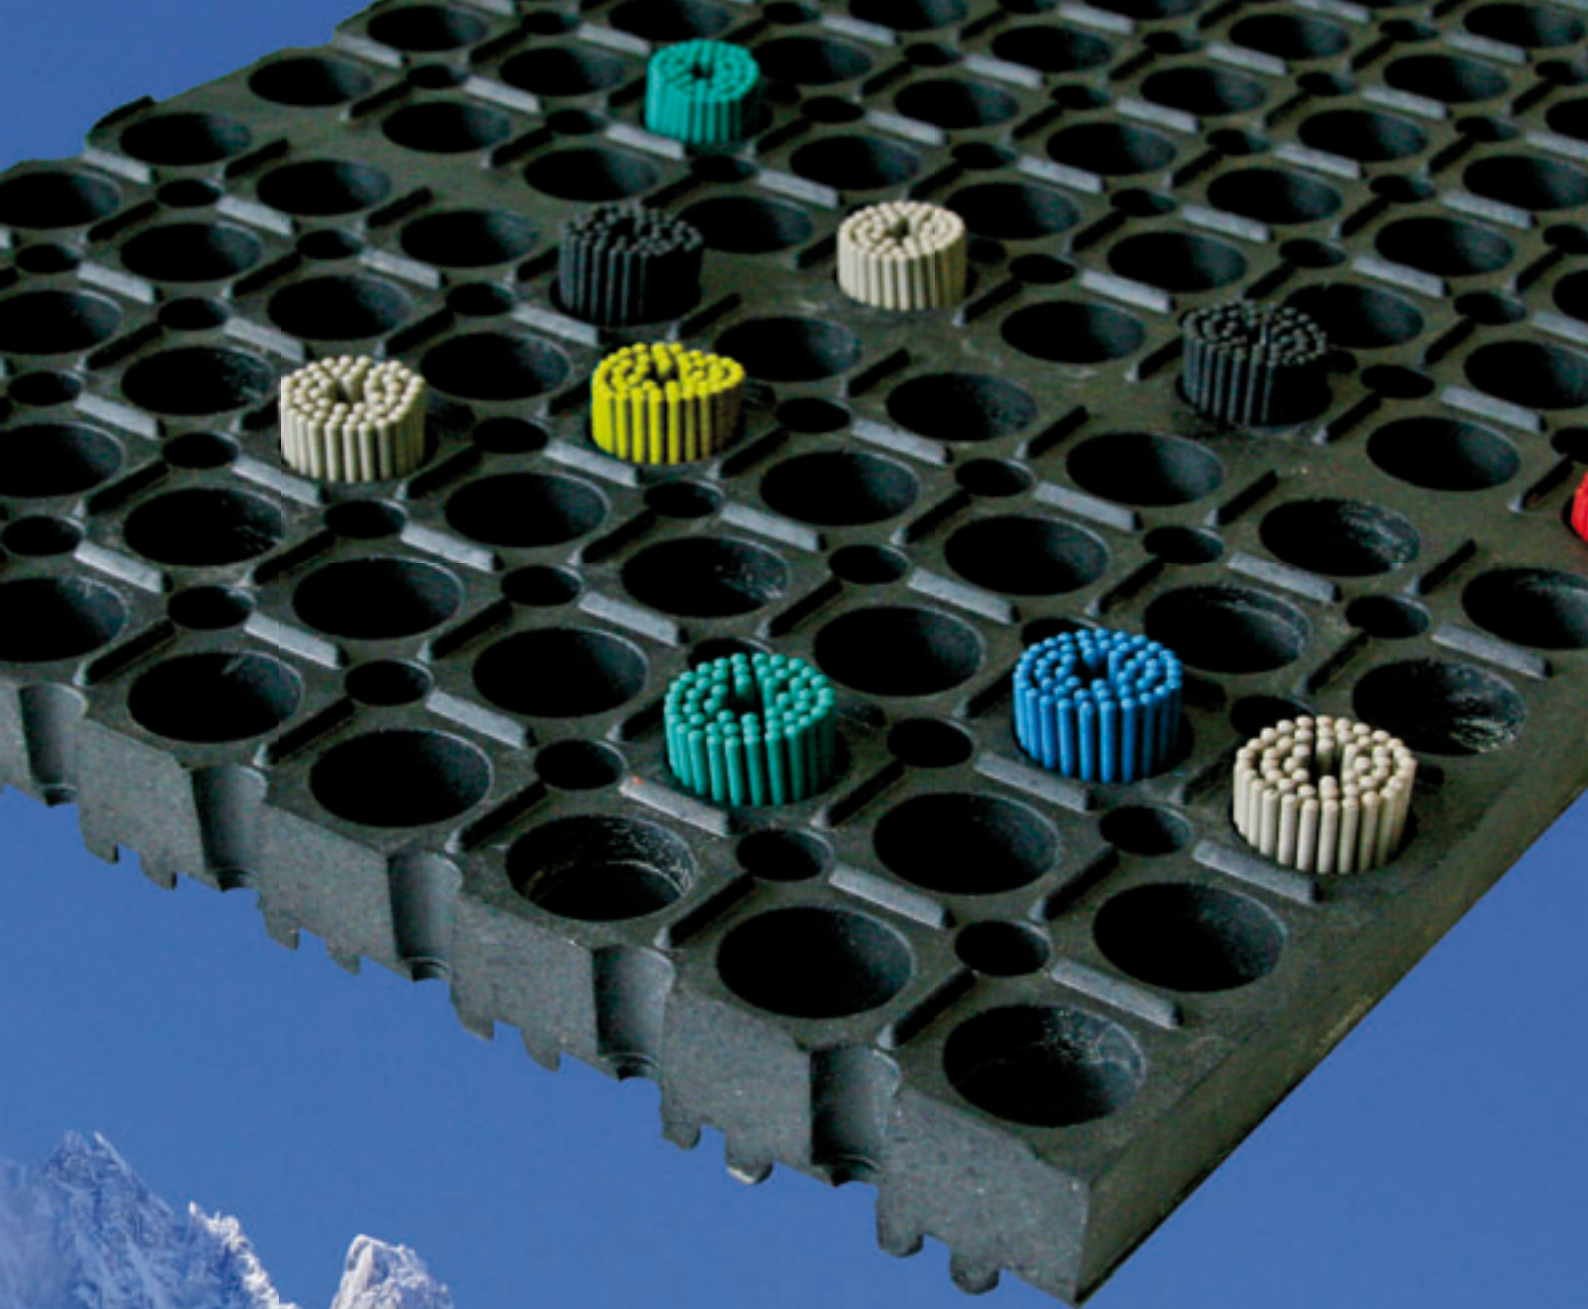

GRIGLIATO GOMMA

Applicazioni :

- stazioni di risalite meccaniche
- rampe di accesso e scale
- postazione guida di risalite meccaniche
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

+ info :

- Classi fuoco specifiche su richiesta
- Diverse tinte su richiesta

Vantaggi:

- Drenanti: ideale su un pavimento traforato (grigliato metallico), la neve e l'acqua vi passano attraverso
- Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
- Resistenti al gelo e ai raggi UV
- Insonorizzanti
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Lavaggio ad alta pressione



Esterno




Interno



da posare




Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV



100%
gomma



Lavaggio
alta pressione



GRIGLIATO GOMMA M26

Il grigliato ultrasensibile, legge accessibilità per disabili




6

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi :

- Modello conforme alle norme accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Estremamente antiscivolo: bordi sottili su tutta la superficie
- Bordi smussati per facilitare l'accesso (M2606)
- Molto robusto grazie alla sua densità
- Superficie superiore che consente uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
- Vita utile lunga

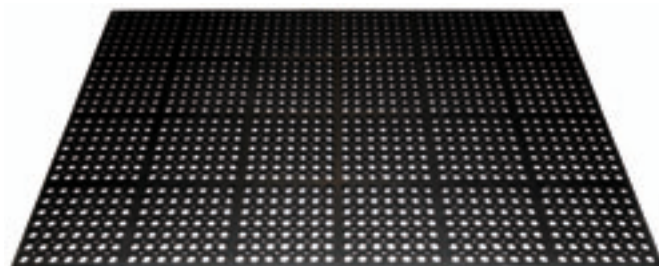

Tinte : nero – Altre tinte su richiesta

+ info : taglio su richiesta




giunto C26




spazzole



tappi




superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M25	1000 x 1500 mm	22 mm	21,8 kg	-
M2601	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL	910 x 1520 mm	22 mm	21,5 kg	Cfl – S1
M2601BFL	910 x 1520 mm	22 mm	22,0 kg	Bfl – S1
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-





GRIGLIATO GOMMA M69+

Il grigliato ultrarobusto

7

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi :

- Molto robusto grazie alla sua densità
- Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Estremamente antiscivolo grazie ai suoi alveoli in rilievo
- Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
- Vita utile lunga



Tinte : nero – Altre tinte su richiesta



superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M69PLUS	1000 x 1500 mm	23 mm	20,0 kg	Dfl – S1
M69PLUS-BFL	1000 x 1500 mm	23 mm	21,5 kg	Bfl – S1




Esterno



da posare



Traffico intenso



100% gomma



Bfl-S1

Su richiesta



Drenante



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.



GRIGLIATO GOMMA M69

Il grigliato ortogonale


8

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi :

- Grandi alveoli per uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Estremamente antiscivolo


Tinte : nero – Altre tinte su richiesta

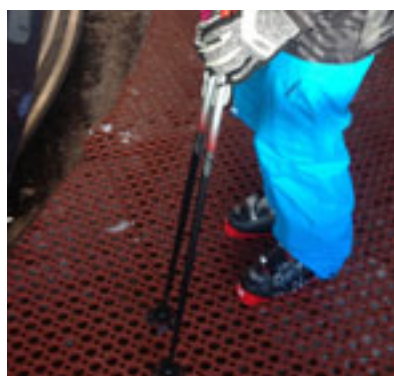

Altre tinte su richiesta



superficie superiore



superficie inferiore



Su richiesta



Su richiesta

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M69	1000 x 1500 mm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	1000 x 1500 mm	23 mm	18,5 kg	Cfl – S1
M69M1F1	1000 x 1500 mm	23 mm	24,0 kg	Bfl – S1
C68	Giunto per M69		0,03 kg	-




Esterno



da posare



Traffico importante
500 a 1000 transiti / giorno



100% gomma



Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.

GRIGLIATO GOMMA M67

Il grigliato gomma che rispetta la legge in materia di accessibilità per disabili




9

Composizione : 100% gomma naturale (miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi :

- Modello M67 conforme alle norme accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Leggero: facile da posare
- Estremamente antiscivolo

Tinte : nero – Altre tinte su richiesta

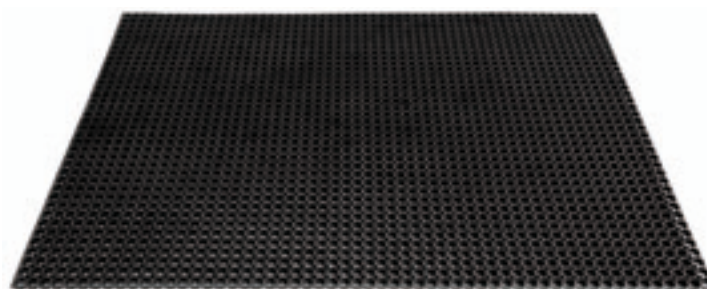

M67 / superficie superiore



M67 / superficie inferiore



M68 / superficie superiore



M68 / superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M67	1000 x 1500 mm	23 mm	13,5 kg	-
M68	1000 x 1500 mm	23 mm	13,5 kg	-
BROSSEM68	Spazzola per M68		0,04 kg	-
C68	Giunto per M68		0,03 kg	-



Norma disabili



Esterno



da posare



Traffico importante



100% gomma



Drenante



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.

GRIGLIATO GOMMA MR12BB

Il grigliato gomma che rispetta la legge in materia di accessibilità per disabili con bordi smussati




10

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)



Vantaggi :

- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Di spessore minimo e con bordi smussati per ridurre il rischio di inciampo e facilitare il transit di sedie a rotelle
- Antiscivolo e drenante
- Ottima tenuta al suolo grazie alla sua suola a ventosa
- Leggero e facile da posare
- Robusto

Tinte : nero – Altre tinte su richiesta



bordi smussati

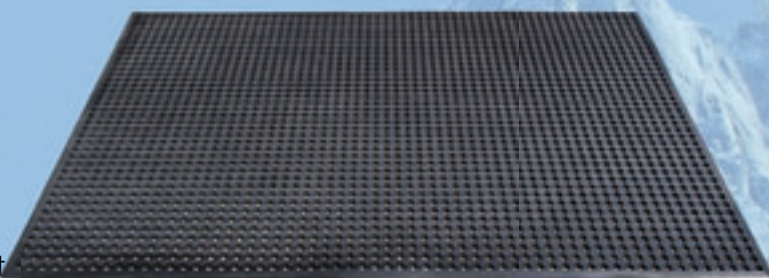

superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
MR12BB90150	900 x 1500 mm	10 mm	11,5 kg	-
MR12BB120180	1200 x 1800 mm	10 mm	19,0 kg	-



Norma disabili

100% GOMMA

100% gomma



Esterno



Interno



Traffico importante
500 a 1000 transiti / giorno



da posare



Lavaggio
alta pressione



Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.



GRIGLIATO GOMMA MR12

Il grigliato gomma a rotolo

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi :

- L'unico grigliato a rotolo
- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Di spessore minimo per ridurre il rischio di inciampo e facilitare il transito di sedie a rotelle
- Antiscivolo e drenante
- Leggero e facile da posare
- Posa su pavimento duro

Tinte : nero – Altre tinte su richiesta

+ Info : taglio su richiesta



superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-



Norma disabili




Esterno



da posare



Traffico importante
500 a 1000 transiti / giorno



100% gomma



Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.

ids

MONTAGNA



SOLETTE GOMMA

Applicazioni :

- stazioni di risalite meccaniche
- piste di pattinaggio
- rampe di accesso e scale
- casse e locali di risalite meccaniche
- spogliatoi, depositi sci, ...
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

+ info :

- Diverse tinte su richiesta

Vantaggi:

- Solette fissabili con clip (posa libera) nessun incollaggio
- Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Isolante termico e acustico
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Autofissanti
- Posa e reinstallazione facile grazie ai puzzle
- superficie inferiore drenante
- Facile da pulire
- Lavaggio ad alta pressione



Esterno



Interno




Solette a
incastro




da posare



Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



100%
gomma



Lavaggio
alta pressione



Pulizia con
monospazzola

SOLETTE CLIP 18

Solette gomma a incastro ultrarobuste



14

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi :


- Posa libera (nessun incollaggio)
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Iper-resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Estremamente antiscivolo
- Parte inferiore scanalata che drena l'umidità
- Isolante termico e acustico
- Posa facile grazie a questi puzzle
- Pulizia con macchinario monospazzola

Tinte : nero – Altre tinte su richiesta

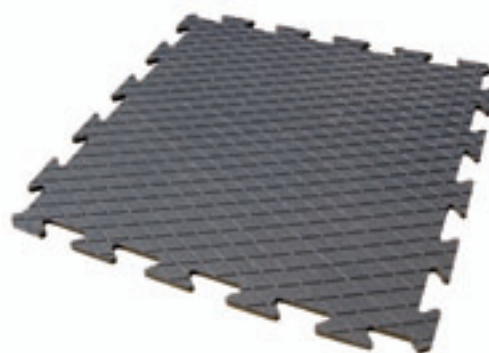

Clip 18 / superficie superiore

Clip 18 / superficie inferiore



Clip Super / superficie superiore



Efl-S1



Cfl-S1

Su richiesta




Bfl-S1

Su richiesta



Esterno



da posare

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CLIP18	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Efl
CLIP18CFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLIP18BFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Bfl-S1
CLIPSUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	-
CLIPSUPERCFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Cfl-S1
CLIPSUPERBFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Bfl-S1



Solette a incastro




Traffico intenso



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



100% GOMMA



Drenante



Lavaggio alta pressione



Pulizia con monospazzola

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.



SOLETTE M75

Solette gomma a incastro speciali per piste da pattinaggio

15

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi :


- Posa libera (nessun incollaggio)
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Antiscivolo
- Isolante termico e acustico
- Posa facile grazie a questi puzzle
- Elevata resistenza all'abrasione
- Pulizia con macchinario monospazzola




Tinte :

M75 : nero

M72: grigio / verde / blu



Superficie superiore



Superficie inferiore



Efl-S1



Su richiesta



Su richiesta



Esterno



da posare

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M75 (nero)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Efl
M75CFL (nero)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Cfl-S1
M75BFL (nero)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Bfl-S1
M72 (tinte)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	-



Solette a incastro




Traffico intenso



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



100% gomma



Drenante



Lavaggio alta pressione



Pulizia con monospazzola

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.

ids

MONTAGNA



RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI GOMMA PER PAVIMENTI

Applicazioni :

- casse e locali di risalite meccaniche
- piste di pattinaggio
- rampe di accesso e scale
- spogliatoi, depositi sci, ...
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

Vantaggi:


- Antiscivolo
- Morbido
- Isolante termico e acustico
- Elevata resistenza all'abrasione
- Taglio facile
- Molto decorativo
- Vasta scelta di tinte e spessori




Esterno



Interno




-40°C
Utilizzo fino a
-40°C



100%
gomma



Lavaggio
alta pressione



Pulizia con
monospazzola

DÉLINEIGE

Il rivestimento in cima

18

Composizione :

Délineige punteggiato: 35% gomma EPDM (nero) 65% EPDM (granulati colorati)

Délineige tinta unita: 100% EPDM colorata


Vantaggi :

- Robusta e impermeabile
- Elevata resistenza all'usura, all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Eccellente resistenza alle sollecitazioni e influenze meccaniche
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

Posa : Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : Punteggiato o tinta unita (v. scala colorimetrica)

Délineige tinta unita (su richiesta)

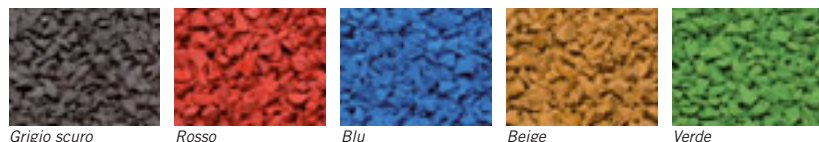

Grigio scuro

Rosso


Blu

Beige

Verde




Délineige punteggiato

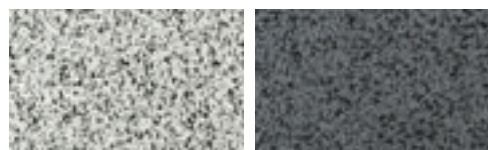

Grigio / Nero

Grigio scuro / Nero

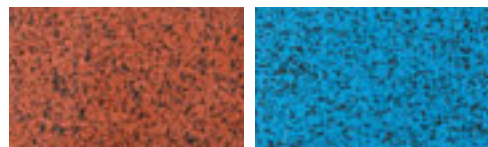

Rosso / Nero

Blu / Nero

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
DÉLINEIGE PUNTEGGIATO				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
DÉLINEIGE TINTA UNITA (su richiesta)				
DELINEIGE4 (unita)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (unita)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (unita)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (unita)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1





SPORTNEIGE

Rivestimento di pavimenti sportivo

19

Composizione : 85% gomma riciclata nero,
15% granulati EPDM colorato


Vantaggi :

- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

Posa :

Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero / grigio – Altre tinte su richiesta

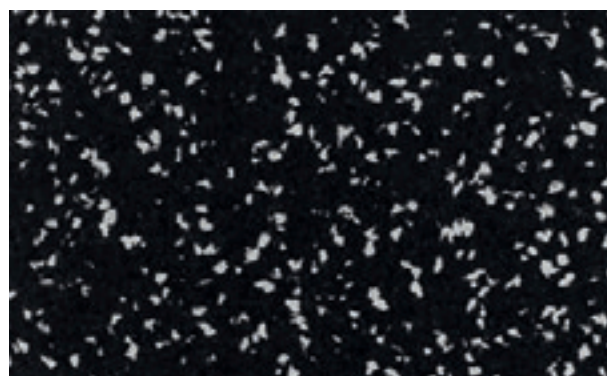


Nero / Grigio


Altre tinte (su richiesta)




Nero / blu



Nero / verde



Nero / Rosso



Nero / giallo



Nero / blu / grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



Interno



da incollare




Efl



>1000
transiti / giorno

Traffico
intenso



100%
GOMMA

100%
gomma



-40°C

Utilizzo fino a
-40°C



Lavaggio
alta pressione



Pulizia con
monospazzola

IDNEIGE

Rivestimento di pavimenti robusto

20

Composizione : 85% gomma riciclata nero,
15% granulati EPDM colorato



Vantaggi :

- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

Posa :


Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero / blu – Altre tinte su richiesta

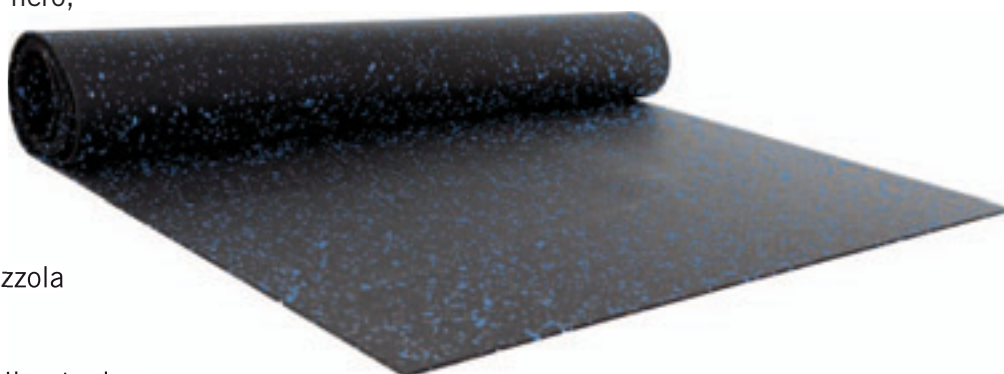


Nero / Blu

Tinte su richiesta



Nero / giallo



Nero / Verde

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



Esterno



Interno




da incollare



Traffico
intenso
>1000
transiti / giorno



Efl



100%
gomma



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV



Lavaggio
alta pressione



Pulizia con
monospazzola



DALLE NEIGE


Il rivestimento a solette a incastro

21

Composizione : 100% EPDM

Vantaggi :

- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Poroso, facilita il drenaggio
- Spessore importante
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico Solette a incastro facili da installare
- Autofissanti
- Superficie inferiore drenante
- Rete di rinforzo
- Pulizia con macchinario monospazzola

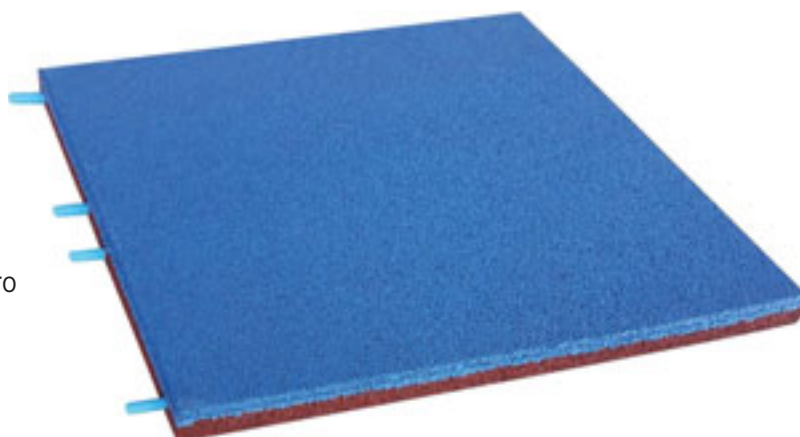

Posa : Posa libera

Tinte : Blu, grigio scuro, rosso, beige, grigio, verde
Altre tinte su richiesta

Tinte



Blu

Grigio scuro

Rosso



Beige

Grigio

Verde



Superficie inferiore drenante

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
DALLENEIGE	500 x 500 mm	30 mm	6,8 kg	Cfl-S1

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.



Esterno



Interno




Solette a incastro



Traffico intenso



Cfl-S1



100% GOMMA



-40°C



Resistente ai raggi UV

Utilizzo fino a -40°C

100% gomma

PASTILLÉ

Il rivestimento a pastiglie

22

Composizione :

100% gomma naturale


Vantaggi :

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

Posa : Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : versione nitrile su richiesta

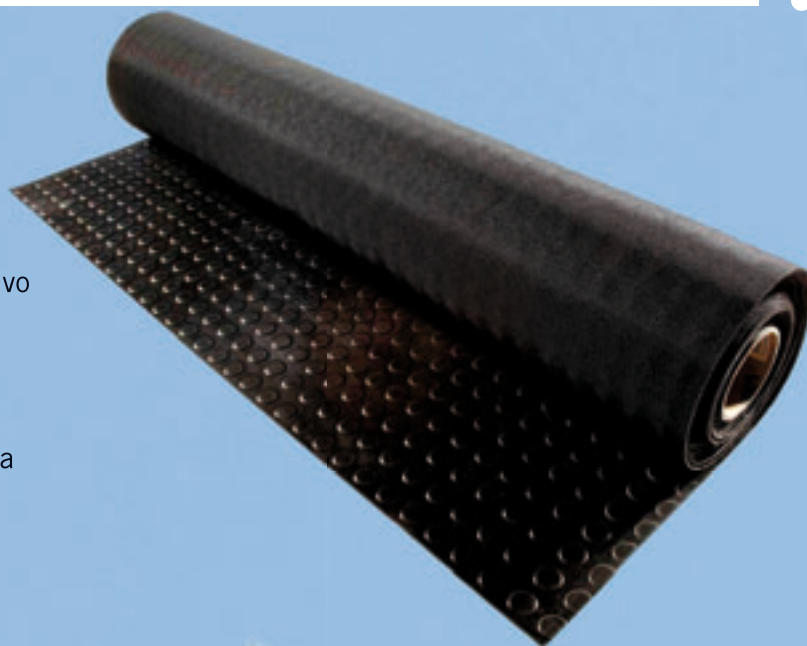

Nero



Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
PAST100N3 (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
PAST120N3 (nero)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (grigio)	1,2 x 10,0m	3 mm	4,6 kg/m ²	-



Esterno



Interno



da incollare



Cfl-S1
Ref:
PAST120N3



100%
gomma



Pulizia con
monospazzola



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

CHECKER

Il rivestimento in gomma industriale

Composizione :

100% gomma naturale

Vantaggi :

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

Posa : Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : versione nitrile su richiesta



Nero



Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CHECKER100N3 (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3 (nero)	1,4 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N6 (nero)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,4 kg/m ²	-
CHECKER140G3 (grigio)	1,4 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-




Esterno



Interno



da incollare



100%
gomma



Pulizia con
monospazzola



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

FINES STRIES

Il rivestimento striato

23

Composizione :

100% gomma naturale



Vantaggi :

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Superficie inferiore stampa tela per fissaggio adesivo
- Facile da tagliare

Posa : Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : versione nitrile su richiesta

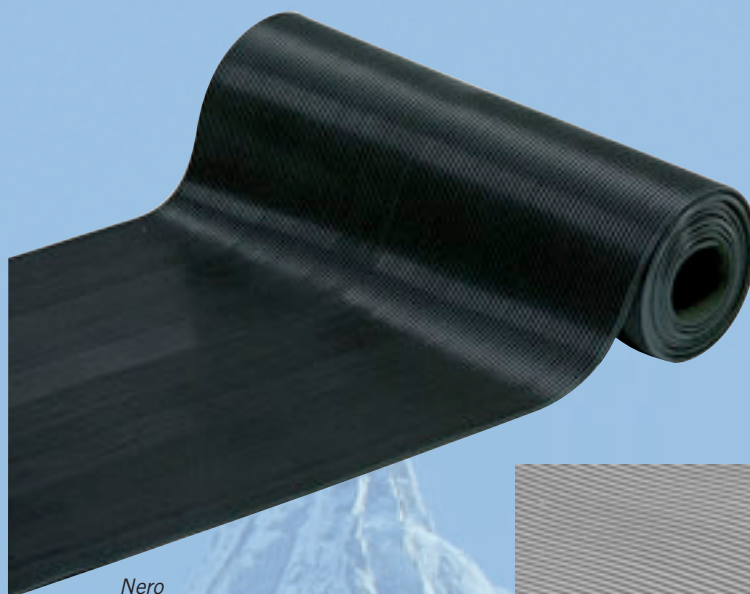

Nero

Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
FINES100N (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-
FINES120N (nero)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-
FINES120G (grigio)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-
FINES120NNBR (nitrile)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-




Esterno



Interno



da incollare



100%
gomma



Pulizia con
monospazzola



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

CANNELÉ

Il rivestimento con grandi scanalature


Composizione : 100% gomma naturale

Vantaggi :

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Superficie inferiore stampa tela per fissaggio adesivo
- Facile da tagliare

Posa : Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero – Altre tinte su richiesta

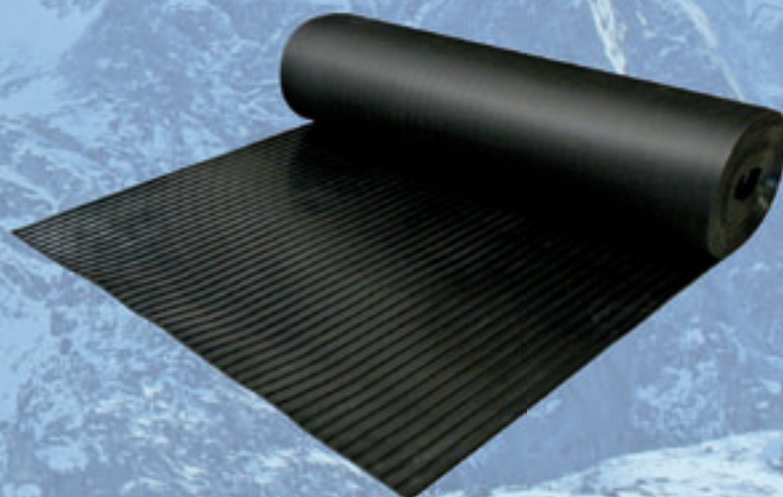

Superficie superiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CANNELÉ100N6 (nero)	1,0 x 10,0m	6 mm	6,5 kg/m ²	-
CANNELÉ120N6 (nero)	1,2 x 10,0m	6 mm	6,5 kg/m ²	-




Esterno



Interno



da incollare



100%
gomma



Pulizia con
monospazzola



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

IDS RAMP

Il rivestimento per piani inclinati

24

Composizione :

100% gomma naturale

Applicazione :

Rampe di accesso e piani inclinati

Vantaggi :

- Antiscivolo
- Elevata resistenza all'abrasione

Posa :

Da incollare o avvitare

Tinte : nero

+ info : taglio su richiesta



Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDS RAMP	2,4 x 30,0m	19 mm	8,5 kg/m ²	-



IDS 12 & 16

I rotoli di gomma di ampia larghezza

Composizione :

100% gomma SBR

Vantaggi


- Antiscivolo
- Spessore importante
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Superficie superiore martellata antiscivolo
- Supporta carichi pesanti

Posa :


Incollato completamente con colla poliuretantica.

Tinte : nero

+ info : taglio su richiesta

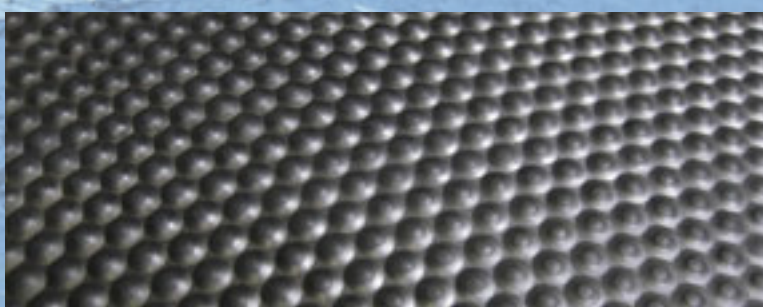

superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	13,9 kg/m ²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	17,6 kg/m ²	-



ASTROSKI

Il tappeto che graffia aspetto prato inglese

25

Composizione : 100% polietilene

Applicazione:

Tappeto d'ingresso per traffico sostenuto, aree di imbarco di seggiovie, spazi principianti, ...

Vantaggi :

- Resistente: ideale per gli esterni per qualsiasi tipo di clima
- Gli sci vi scivolano sopra
- 100% riciclabile
- Drenante
- Facile da pulire, conserva sempre un aspetto pulito
- Soletta antiscivolo


Posa :

Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : verde – rosso / marrone / bianco (Astroski)



superficie inferiore



Astroturf Verde



Astroski Bianco

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m ²	M3
ASTROSKI (bianco)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m ²	-



Esterno



Interno



da incollare



500 à 1000
transiti / giorno
Traffico
importante



Lavaggio
a getto



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.

COLLA POLIURETANICA

Colla poliuretanica bicomponente

26



Composizione :

Poliuretano (5,0 kg) + indurente (0,7kg)
ossia un kit da 5,7 kg

Applicazioni :

Per tutti i rivestimenti di pavimenti interni o esterni gomma in solette o rotoli, le moquette e i prati sintetici.

Vantaggi :

- Adatto all'incollaggio su numerosi supporti e per i rivestimenti come cemento e agglomerati.
- Raccomandato per gli utilizzi gravosi.
- Può essere soggetto a sbalzi di temperatura importanti grazie alla sua duttilità

Posa :

Tempi di polimerizzazione a 5°C almeno: dopo 24 ore per un'apertura al traffico pedonale, dopo 48/72 ore per un traffico intenso.

Consumo approssimativo

Délineige	1 a 1,2 kg/m ²
Sportneige	1 a 1,2 kg/m ²
ID Neige	1 a 1,2 kg/m ²
Checker	0,7 a 0,8 kg/m ²
Pastillé	0,7 a 0,8 kg/m ²
Fines Stries	0,7 a 0,8 kg/m ²
Cannelé	0,7 a 0,8 kg/m ²
IDS Ramp	0,7 a 0,8 kg/m ²
IDS 12 / IDS 16	0,7 a 0,8 kg/m ²
Astroturf / Astroski	0,7 a 0,8 kg/m ²



IDM

Alpespace

46, voie St Exupéry
73800 FRANCIN
FRANCE

tél. +33 (0)4 79 84 34 34
fax : +33 (0)4 79 84 20 00

e-mail : idm@idm-france.com
web : www.idm-france.com

www.idm-france.com

**5000 M² DI DEPOSITO
NEL CUORE DELLE ALPI**

Stazioni sciistiche

Località sciistiche

Piste di pattinaggio

Corridoi

Scale

Passerelle

Rampe

Spogliatoi

