



ITALIANO

# IDM

## MONTAGNA



**IDM**



TAPPETI DI GOMMA E RIVESTIMENTI  
TECNICI PER PAVIMENTI IN MONTAGNA

# Introduzione

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS**  
Certification



Da oltre 10 anni, la Direzione adotta un approccio alla qualità.

Dopo aver messo a punto un sistema di gestione conforme alla norma ISO 9001 versione 2015, sappiamo che questo ci permette di migliorare il servizio che forniamo ai nostri clienti, soddisfacendo le loro esigenze. Inoltre, questo approccio ci ha aiutato ad avvicinarci agli organismi di certificazione o standardizzazione (come LNE, Bureau Veritas, ecc.), il che è molto positivo per la sostenibilità dei nostri prodotti e delle nostre attività.

La direzione reitera il proprio impegno nell'implementazione delle risorse necessarie per continuare a migliorare la soddisfazione del cliente e la competitività dell'azienda, assicurando il rispetto della sicurezza di ciascuno e dell'ambiente.



Associato di amfori, la principale associazione globale di imprese che promuove i principi del commercio libero e sostenibile. Facciamo parte di BSCI amfori.

Per maggiori informazioni visitare il sito [www.amfori.org](http://www.amfori.org)



**REGOLAMENTO REACH**

IDS si impegna a rispettare le norme REACH in vigore, vietando l'utilizzo di sostanze dannose per l'uomo e l'ambiente nei suoi prodotti.

I prodotti IDS sono realizzati principalmente con la gomma. Questo materiale naturale è prodotto a partire dal lattice secreto da un albero: l'hevea. La gomma è utilizzata in due forme:

## **Gomma naturale non riciclata:**

La gomma naturale è il prodotto ottenuto direttamente dalla trasformazione del lattice. IÈ molto resistente all'abrasione e resta morbido anche in caso di gelo o esposizione prolungata ai raggi UV. L'aggiunta di additivi durante il processo di fabbricazione consente di ottenere delle gomme particolarmente resistenti agli oli (gomma nitrile) o più specificatamente e su richiesta: delle gomme classificate con prove di reazione al fuoco o tinte particolari.

## **Miscela di gomma naturale non riciclata / gomma naturale riciclata:**

La gomma naturale può essere mescolata anche alla gomma riciclata per ridurre i costi.

Le caratteristiche tecniche di questa miscela sono meno performanti di quelle della gomma non riciclata.

La gomma riciclata è una miscela di granulati di gomma legati da un elastomero poliuretano. I granulati di gomma provengono soprattutto dal processo di riciclaggio. La gomma riciclata è adatta per i rivestimenti di pavimenti incollati e anche in solette di notevole spessore non incollate. È antiscivolo, resistente e isola dal fRossodo e del rumore.

# Scegliete bene il vostro prodotto.

Per aiutarvi a scegliere al meglio il grigliato o il rivestimento del pavimento, IDS ha implementato un sistema semplice di simboli che vi consentono di individuare rapidamente le caratteristiche di ciascuno dei nostri prodotti.

Per scegliere bene il vostro prodotto, dovete prima di tutto porvi alcune domande circa l'utilizzo che prevedete di fare e i vincoli a cui sarà soggetto.

Su quale tipo di pavimento dovrete posare il grigliato o il rivestimento? Sarà posizionato all'interno o all'esterno? Dovrete incollarlo o lo posate liberamente? Solette o rotoli? Avete bisogno di una classificazione al fuoco particolare? Siete soggetti alle norme in materia accessibilità per i disabili? Quale sarà l'intensità del traffico? Avete bisogno di una particolare resistenza agli oli, ai prodotti chimici, ai raggi UV, al gelo o alla scivolosità?

Le risposte a queste domande e i nostri pittogrammi vi permetteranno di scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

# Indice

## // GRIGLIATO GOMMA

6  
•

Grigliato M25 / M26  
Grigliato M69+ / M22  
Grigliato M69  
Grigliato standard  
Grigliato MR12 BB bordi smussati  
Grigliato MR12

## // SOLETTE GOMMA

14  
•

Soletta CLIP 18  
Soletta M75

## // RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI GOMMA

18  
•

Délineige  
Sportneige  
IDneige  
ID Ice  
Pastillé  
Checker  
IDS 12 & 16  
Colla poliuretanic  
Tappeto isolante elettrico M38  
Astroski  
Tapilogo

# Pittogrammi

### Posizionamento



Esterno



Interno

### Intensità del traffico



500  
transiti / giorno

Traffico  
normale



500 to 1000  
transiti / giorno

Traffico  
importante



>1000  
transiti / giorno

Traffico  
intenso

### Tipo di posa



Solette a  
incastro



da posare



da incollare

### Classe al fuoco



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Dfl-S2



Efl

### Scivolosità



R 9



R 10



R 11

### I + prodotto



Norma  
disabili



Drenante



Utilizzo fino a  
-40°C



Resistente  
ai raggi UV



100%  
gomma

### Manutenzione



Lavaggio alta  
pressione



Lavaggio a  
getto




Pulizia con  
monospazzola

# IDS

MONTAGNA



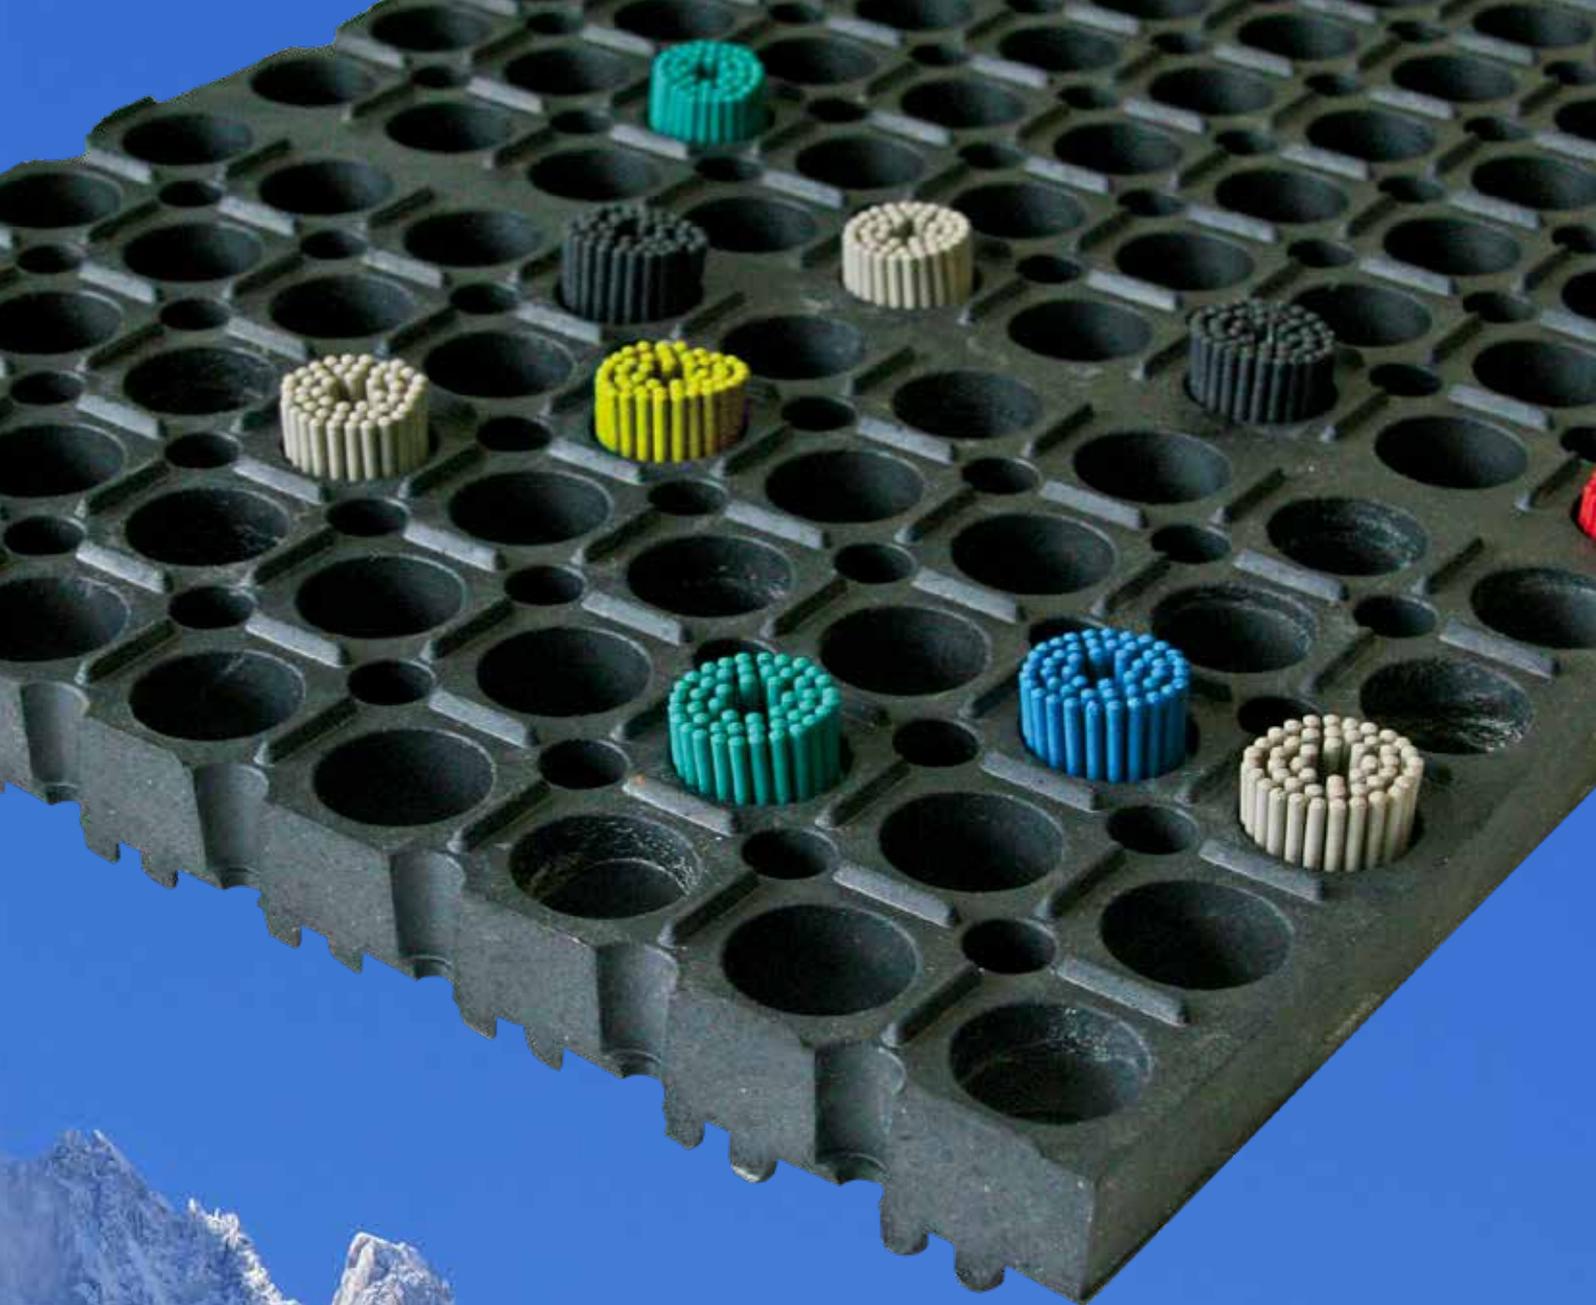

## GRIGLIATO GOMMA

### Applicazioni :

- stazioni di risalite meccaniche
- rampe di accesso e scale
- postazione guida di risalite meccaniche
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

### + info :

- Classi fuoco specifiche su richiesta
- Diverse tinte su richiesta

### Vantaggi :

- Drenanti: ideale su un pavimento traforato (grigliato metallico), la neve e l'acqua vi passano attraverso
- Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
- Resistenti al gelo e ai raggi UV
- Insonorizzanti
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Lavaggio ad alta pressione



Esterno



Interno



da posare



Drenante



-40°C  
Utilizzo fino a  
-40°C



Resistente  
ai raggi UV



100%  
GOMMA

100%  
gomma



Lavaggio alta  
pressione

**ROBUSTO E CONFORME AGLI STANDARD PER I DISABILI**



# GRIGLIATO GOMMA M25 / M26

Il grigliato ultrasensibile, legge accessibilità per disabili



6

© IDM


**Composizione :** 100% gomma naturale non riciclata

**Vantaggi:**


- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Estremamente antiscivolo: bordi sottili su tutta la superficie
- Bordi smussati per facilitare l'accesso (M2606)
- Molto robusto grazie alla sua densità
- Superficie superiore che consente uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
- Vita utile lunga

**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta

**+ info :** taglio su richiesta



superficie superiore  
Ø dei fori: 19 mm



superficie inferiore



giunto C26



spazzole



tappi

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl - S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl - S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

\* Su richiesta

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

Norma disabili

Cfl-S1

R10

R 10

Esterno

da posare

>1000 transiti / giorno

Traffico intenso

100% GOMMA

100% GOMMA

Drenante

-40°C

Utilizzo fino a -40°C

Resistente ai raggi UV

Lavaggio alta pressione

TOGNOLA



ROBUSTO E  
ULTRA-DRENANTE

# GRIGLIATO GOMMA M69+ / M22


Il grigliato ultrarobusto

7


**Composizione :** 100% gomma naturale non riciclata

**Vantaggi:**


- Molto robusto grazie alla sua densità
- Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Estremamente antiscivolo grazie ai suoi alveoli in rilievo
- Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
- Vita utile lunga

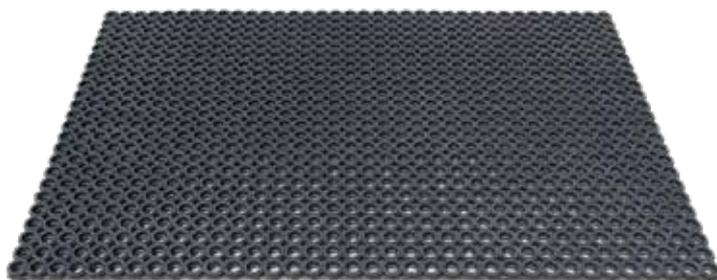

**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta



M22 superficie superiore  
Spessore. 14 mm



M22 superficie inferiore



M69+ superficie superiore  
Spessore. 23 mm



M69+ superficie inferiore

Ø dei fori: 29 mm

R10 Bfl-S1

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl – S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-

R 10

Esterno da posare >1000 transiti / giorno Traffico intenso 100% GOMMA

Drenante -40°C Utilizzo fino a -40°C Resistente ai raggi UV Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

STANDARD

# GRIGLIATO GOMMA M69

Il grigliato ortogonale



© IDM

**Composizione :** 100% gomma naturale (miscela gomma riciclata e non riciclata)

**Vantaggi:**

- Grandi alveoli per uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Estremamente antiscivolo

**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta



Altre tinte su richiesta



superficie superiore



superficie inferiore

R10

Cfl-S1

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,0 kg	Cfl – S1
C68	Giunto per M69		0,03 kg	-



Esterno



da posare



Traffico importante

100% GOMMA

100% GOMMA



Drenante



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

**ECONOMICO**

# GRIGLIATO GOMMA ECONOMICO

## GRIGLIATO GOMMA



9

**Composizione :** 100% gomma naturale  
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

**Vantaggi:**

- Economico
- Modello M67 conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A «Fori inferiori a 2 cm di ø»
- Leggero: facile da posare
- Estremamente antiscivolo

**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta

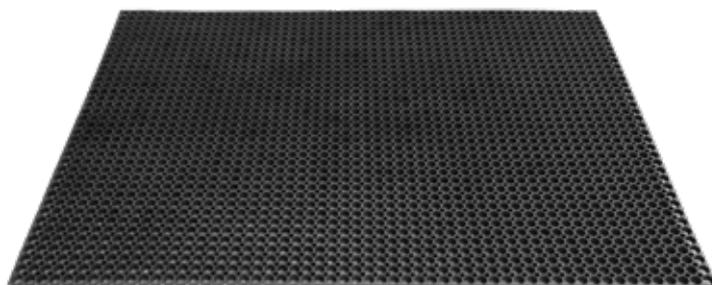


M68 / superficie superiore



M68 / superficie inferiore



 M67 / superficie superiore



 M67 / superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M67 	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	Spazzola per M68		0,04 kg	-
C68	Giunto per M68		0,03 kg	-



Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



# GRIGLIATO GOMMA MR12BB

Il grigliato gomma che rispetta la legge in materia di accessibilità per disabili con bordi smussati




10

**Composizione :** 100% gomma naturale (miscela gomma riciclata e non riciclata)


### Vantaggi:

- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Di spessore minimo e con bordi smussati per ridurre il rischio di inciampo e facilitare il transito di sedie a rotelle
- Antiscivolo e drenante
- Ottima tenuta al suolo grazie alla sua suola a ventosa
- Leggero e facile da posare
- Robusto


**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta

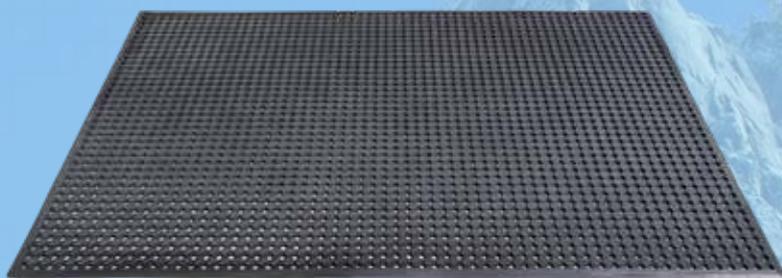

superficie superiore



superficie inferiore



bordi smussati

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
MR12BB90150 	90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180 	120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-



Norma disabili

100% GOMMA

100% GOMMA



Esterno



Interno



Traffico importante



da posare



Lavaggio alta pressione



Drenante



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



# GRIGLIATO GOMMA MR12

## Il grigliato gomma a rotolo



11

**Composizione :** 100% gomma naturale  
(miscela gomma riciclata e non riciclata)


**Vantaggi:**

- L'unico grigliato a rotolo
- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Di spessore minimo per ridurre il rischio di inciampo e facilitare il transito di sedie a rotelle
- Antiscivolo e drenante
- Leggero e facile da posare
- Posa su pavimento duro




**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta

+ **Info :** taglio su richiesta



superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m <sup>2</sup>	-
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m <sup>2</sup>	-
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m <sup>2</sup>	-



Norma disabili



Esterno



da posare



Traffico importante  
500 to 1000 transiti / giorno



100% GOMMA



Drenante



Utilizzo fino a -40°C




Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

# IDS

MONTAGNA

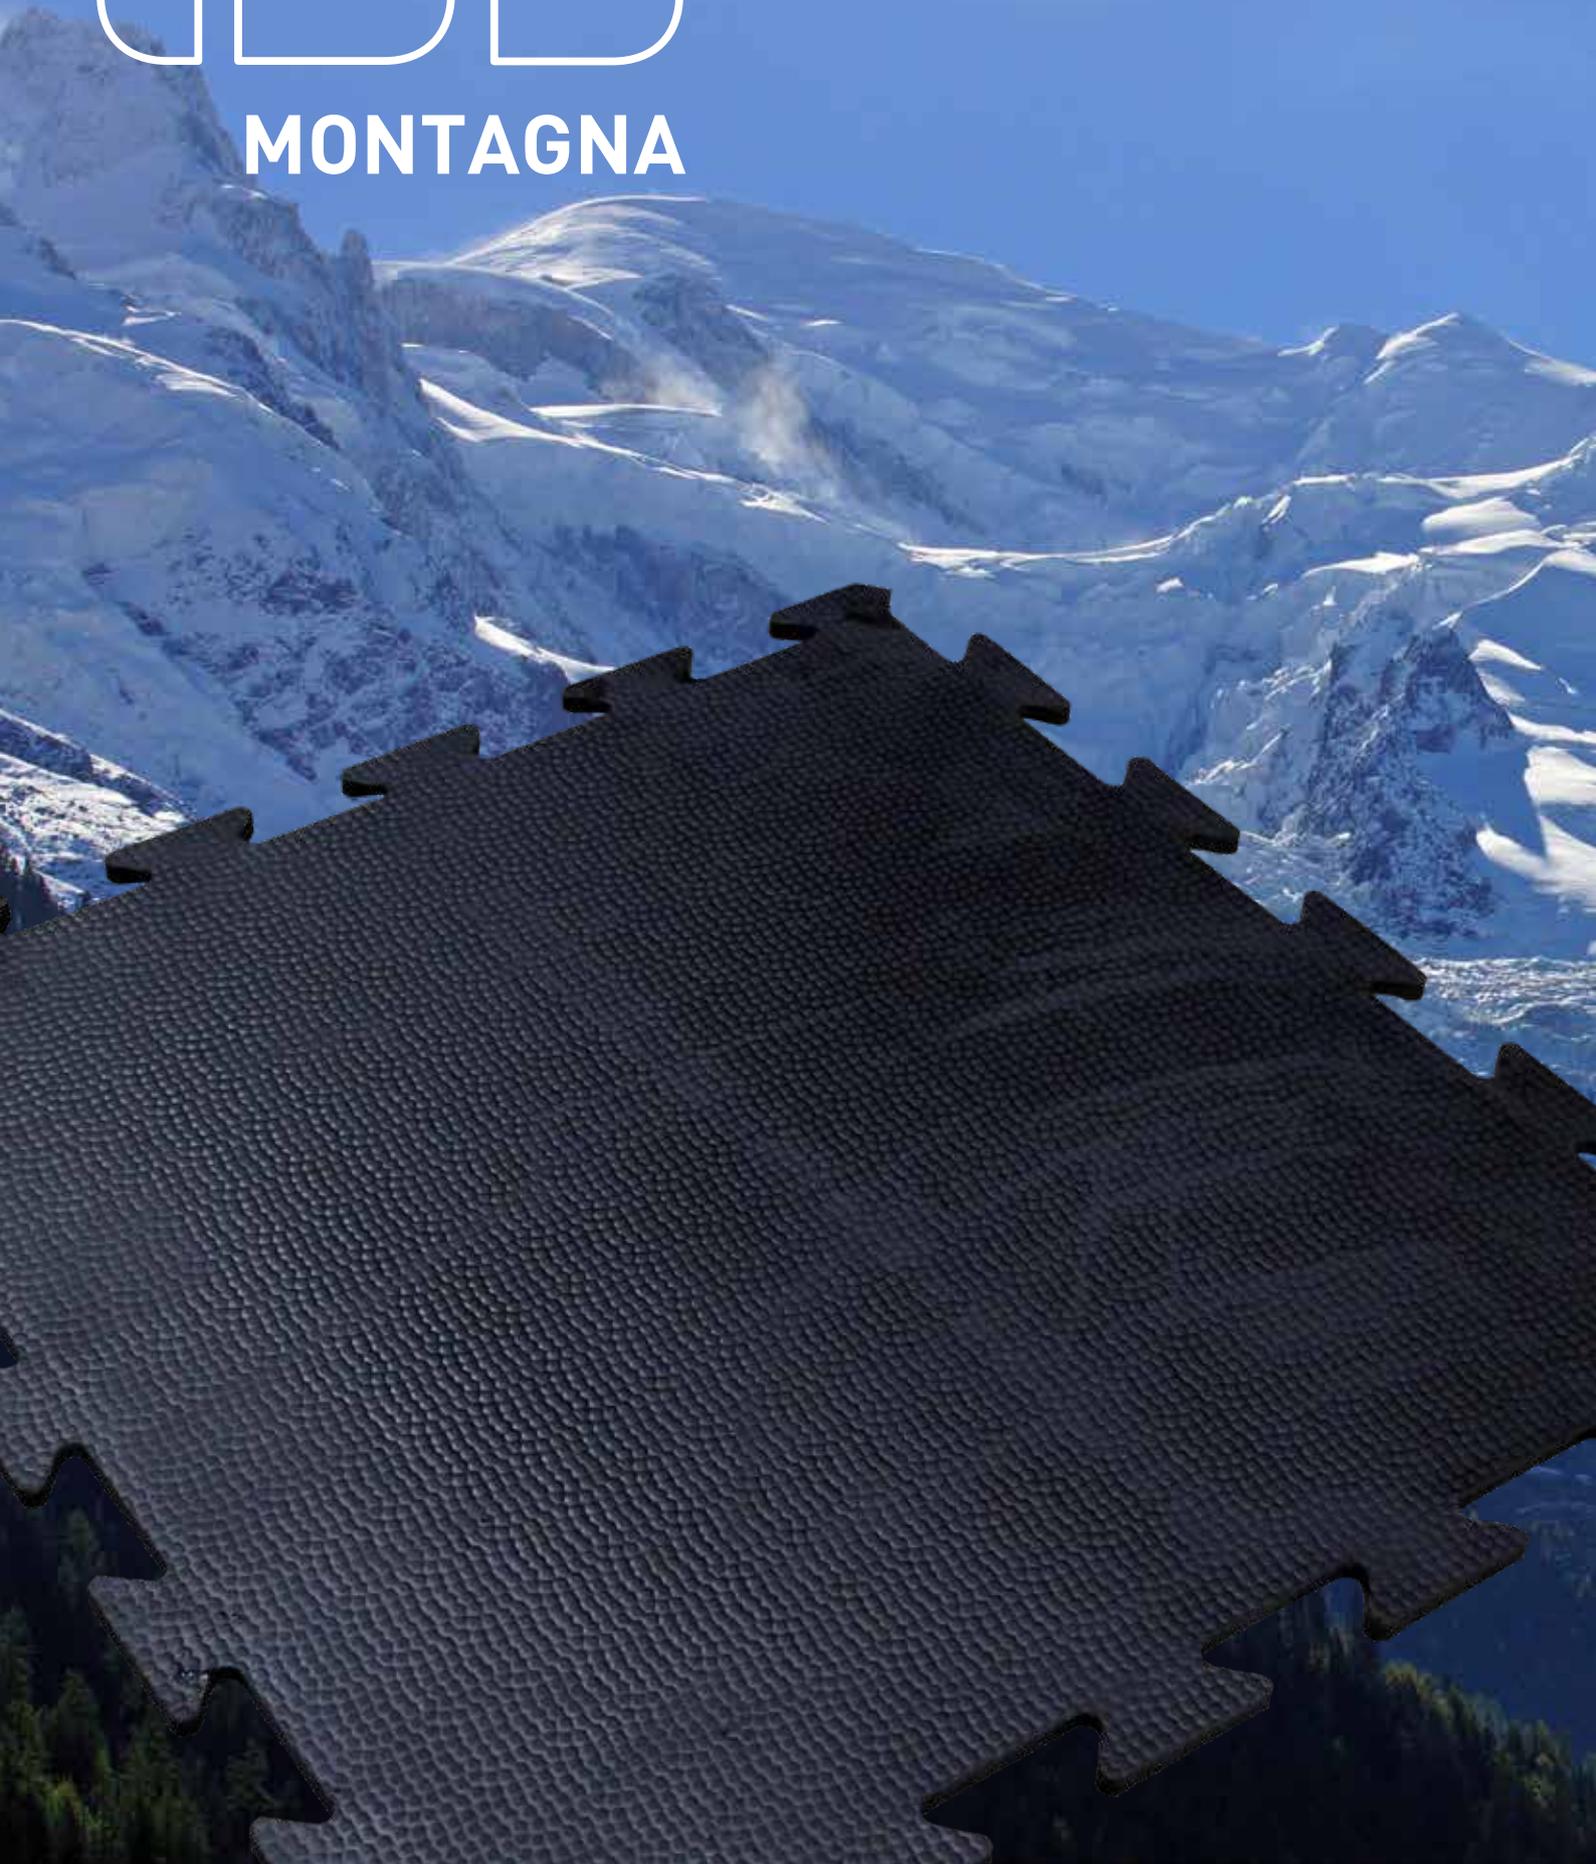

# SOLETTE GOMMA

## Applicazioni :

- stazioni di risalite meccaniche
- piste di pattinaggio
- rampe di accesso e scale
- casse e locali di risalite meccaniche
- spogliatoi, depositi sci, ...
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

## + info :

- Diverse tinte su richiesta

## Vantaggi:

- Solette fissabili con clip (posa libera) nessun incollaggio
- Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Isolante termico e acustico
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Autofissanti
- Posa e reinstallazione facile grazie ai puzzle
- superficie inferiore drenante
- Facile da pulire
- Lavaggio ad alta pressione



Esterno



Interno



Solette a  
incastro



da posare



Drenante



-40°C

Utilizzo fino a  
-40°C



100%  
GOMMA

100%  
GOMMA



Lavaggio alta  
pressione



Pulizia con  
monospazzola



# SOLETTE CLIP 18


## Solette gomma a incastro ultrarobuste

14

**Composizione :** 100% gomma naturale non riciclata

**Vantaggi:**

- Posa libera (nessun incollaggio)
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Iper-resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Estremamente antiscivolo
- Parte inferiore scanalata che drena l'umidità
- Isolante termico e acustico
- Posa facile grazie a questi puzzle
- Pulizia con macchinario monospazzola

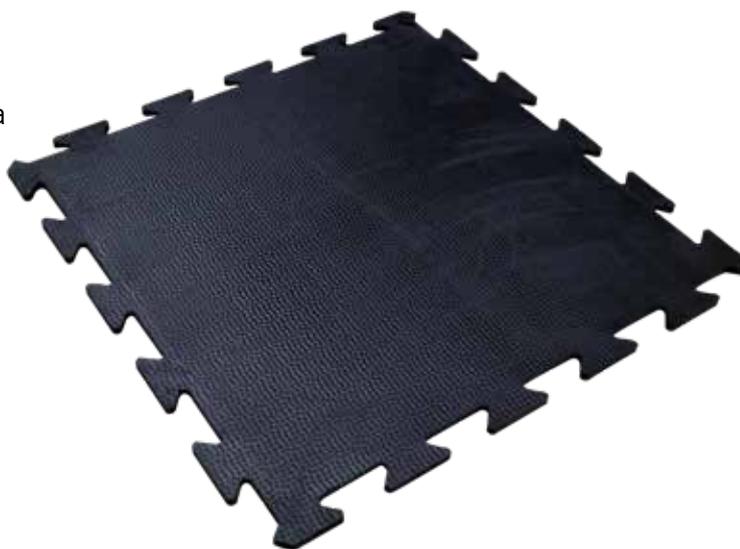

**Tinte:** nero – Altre tinte su richiesta



Clip 18 / superficie superiore



Clip 18 / superficie inferiore

R9



Cfl-S1



Dfl-S2



Esterno



da posare



Solette a incastro



Traffico intenso >1000 transiti / giorno



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



100% GOMMA



Drenante



Lavaggio alta pressione



Pulizia con monospazzola

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m <sup>2</sup>	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
CLASSIC (bordi dritti)	Su richiesta	17 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	-



# SOLETTE M75

## Solette gomma a incastro

15

**Composizione :** 100% gomma naturale non riciclata

**Vantaggi:**

- Posa libera (nessun incollaggio)
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Antiscivolo
- Isolante termico e acustico
- Posa facile grazie a questi puzzle
- Elevata resistenza all'abrasione
- Pulizia con macchinario monospazzola




**Tinte:**

M75: nero  
M72: grigio / verde / blu




superficie superiore



superficie inferiore



Elevata resistenza ai pattini

 Cfl-S1	 Dfl-S2	 R9	 Esterno	 da posare
--	---	---	--	--

 Solette a incastro	 >1000 transiti / giorno	 -40°C	 Resistente ai raggi UV
---	--	--	---

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M75 (nero)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (nero)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M72 (Tinte)	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg	-

 100% GOMMA	 Drenante	 Lavaggio alta pressione	 Pulizia con monospazzola
---	---	--	---

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

IDS

MONTAGNA



## RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI GOMMA PER PAVIMENTI

### Applicazioni :

- casse e locali di risalite meccaniche
- piste di pattinaggio
- rampe di accesso e scale
- spogliatoi, depositi sci, ...
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

### Vantaggi:

- Antiscivolo
- Morbido
- Isolante termico e acustico
- Elevata resistenza all'abrasione
- Taglio facile
- Molto decorativo
- Vasta scelta di tinte e spessori



Esterno



Interno



-40°C  
Utilizzo fino a  
-40°C



100%  
GOMMA



Lavaggio alta  
pressione



Pulizia con  
monospazzola

# DÉLINEIGE

## Il rivestimento in cima

18

### Composizione :

Délineige punteggiato: 35% gomma EPDM (nero) 65% EPDM (granulati colorati)

Délineige tinta unita: 100% EPDM colorata


### Vantaggi:

- Robusta e impermeabile
- Elevata resistenza all'usura, all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Eccellente resistenza alle sollecitazioni e influenze meccaniche
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

**Posa:** Incollato completamente con colla poliuretanica.

**Tinte:** Punteggiato o tinta unita (v. scala colorimetrica)

### Délineige tinta unita (su richiesta)

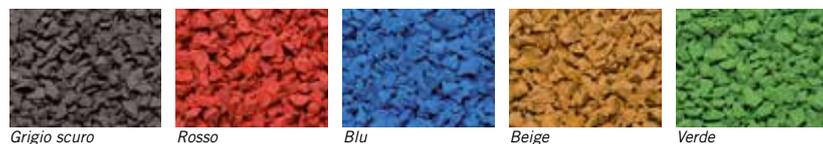

Grigio scuro

Rosso


Blu

Beige

Verde



### Délineige punteggiato

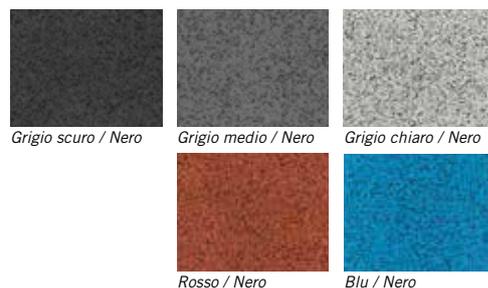

Grigio scuro / Nero

Grigio medio / Nero

Grigio chiaro / Nero

Rosso / Nero

Blu / Nero

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
<b>DÉLINEIGE PUNTEGGIATO</b>				
DELINIEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
<b>DÉLINEIGE TINTA UNITA (SU RICHIESTA)</b>				
DELINIEIGE4 (unita)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE6 (unita)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE8 (unita)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE10 (unita)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1



Esterno



Interno



da incollare



Cfl-S1



100% GOMMA



Lavaggio alta pressione



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV

# SPORTNEIGE

## Rivestimento di pavimenti sportivo

19

**Composizione :** 85% gomma riciclata nero,  
15% granulati EPDM colorato


### Vantaggi:

- Robusta e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

### Posa:


Incollato completamente con colla poliuretanic.

**Tinte:** nero / grigio - Altre tinte su richiesta

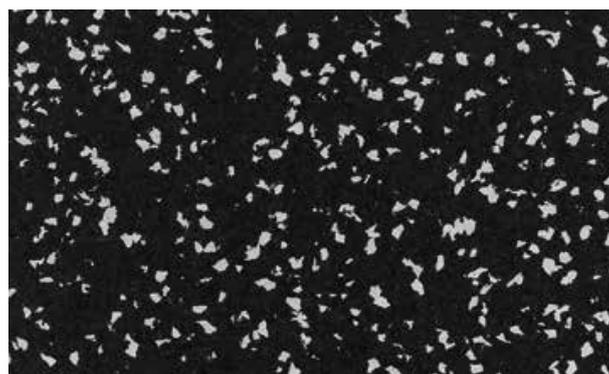

Nero / Grigio

### Other Tintes (on request)

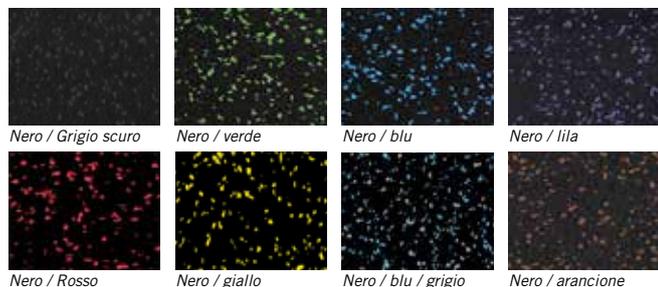

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m <sup>2</sup>	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m <sup>2</sup>	Efl



Interno



da incollare



Efl



>1000  
transiti / giorno

Traffico  
intenso



100%  
GOMMA



-40°C



Lavaggio alta  
pressione



Pulizia con  
monospazzola

# IDNEIGE

Rivestimento di pavimenti robusto

20

**Composizione :** 85% gomma riciclata nero,  
15% granulati EPDM colorato



## Vantaggi:

- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

## Posa:


Incollato completamente con colla poliuretanica.

**Tinte:** nero / blu - Altre tinte su richiesta

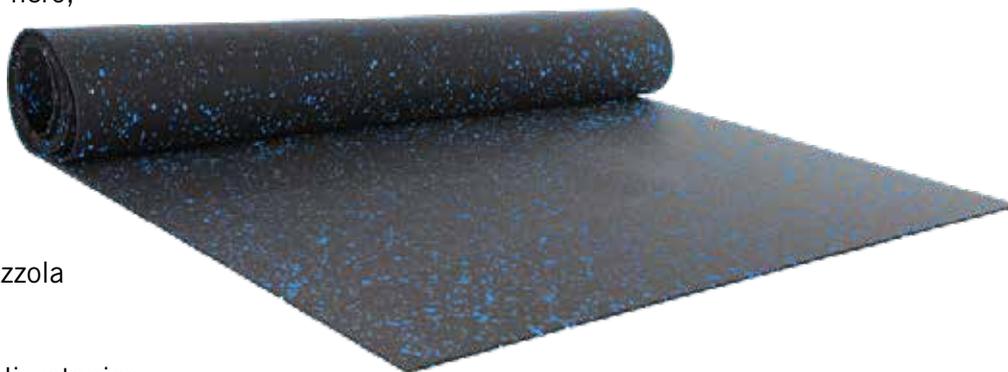

Nero / Blu

## Tinte su richiesta




Nero / Giallo



Nero / Verde

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m <sup>2</sup>	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m <sup>2</sup>	Efl



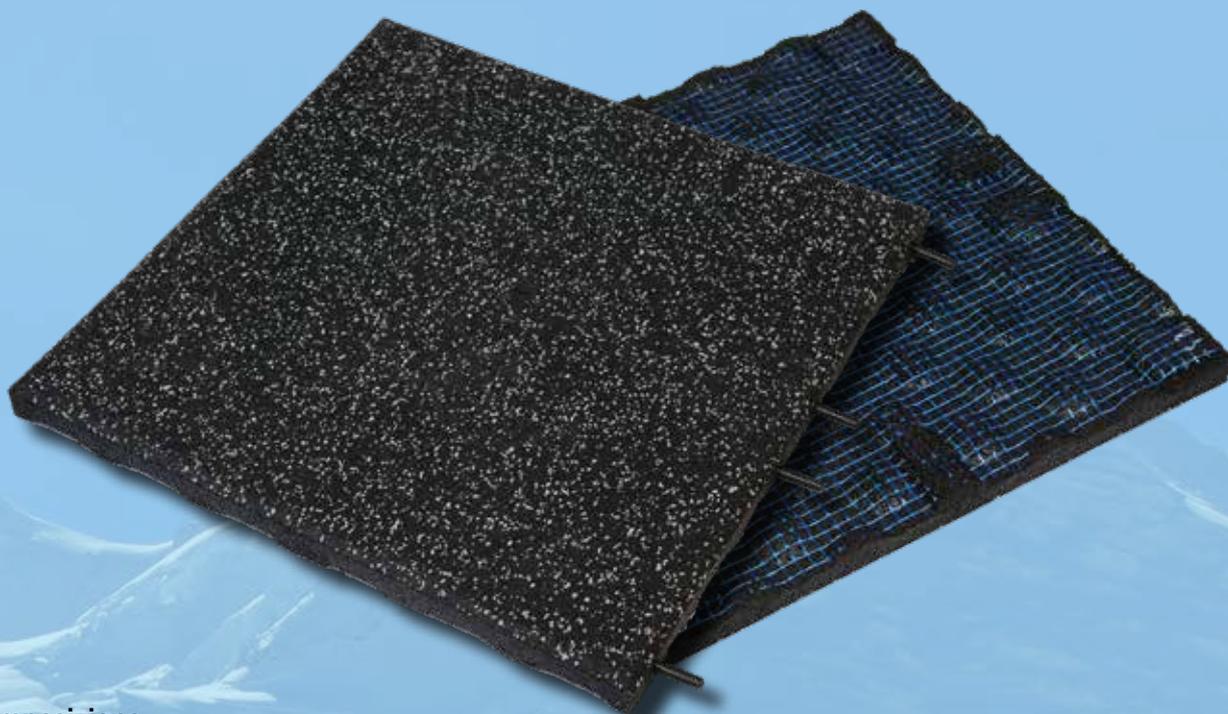

### Composizione :

Sottostrato di gomma riciclata con 3 tipi di superfici:


- 8110 (nero)
- Sportneige
- Délineige

### Vantaggi :


- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Solette ad innesto: facile da installare
- Solette a due strati: sottostrato smorzante e superficie superiore antiscivolo
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola
- Elevata resistenza ai pattini

**Posa:** Da posare senza incollaggio - Solette ad incastro

### Superficie superiore di tipo 8110 o Sportneige

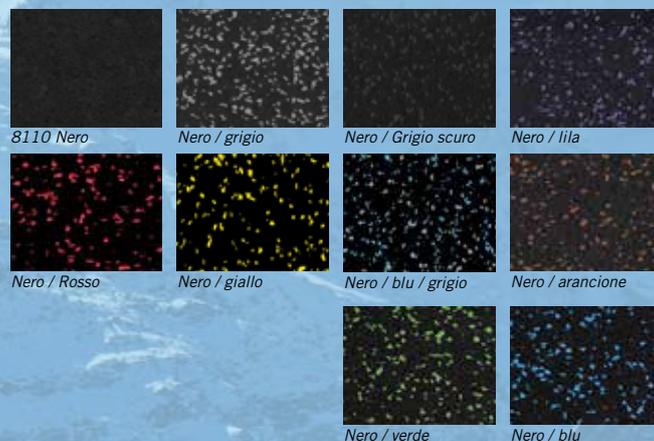

### Superficie superiore di tipo Délineige

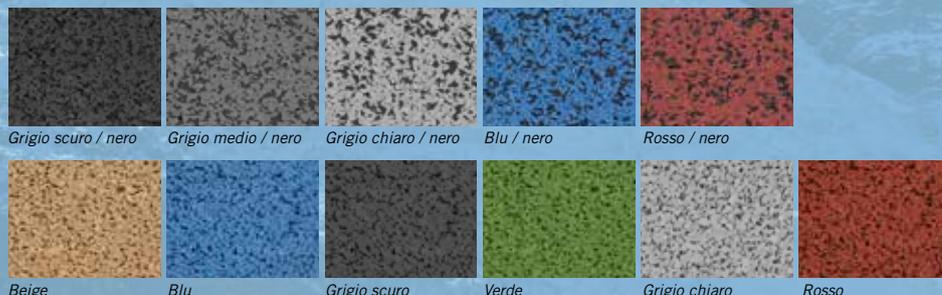

Superficie 8110 / Sportneige

Superficie Délineige

Interno



Solette a incastro



Traffico intenso >1000 transiti / giorno



100% GOMMA



Utilizzo fino a -40°C



Lavaggio alta pressione



Pulizia con monospazzola

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
ID ICE con superficie 8110	50 x 50 cm o 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m <sup>2</sup>	Efl
ID ICE con superficie Sportneige	50 x 50 cm o 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m <sup>2</sup>	Efl
ID ICE con superficie Délineige	50 x 50 cm o 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1

# PASTILLÉ

## Il rivestimento a pastiglie

22

### Composizione :

100% gomma naturale


### Vantaggi:

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

**Posa:** Incollato completamente con colla poliuretanic.

**Tinte:** nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : Versione nitrile su richiesta

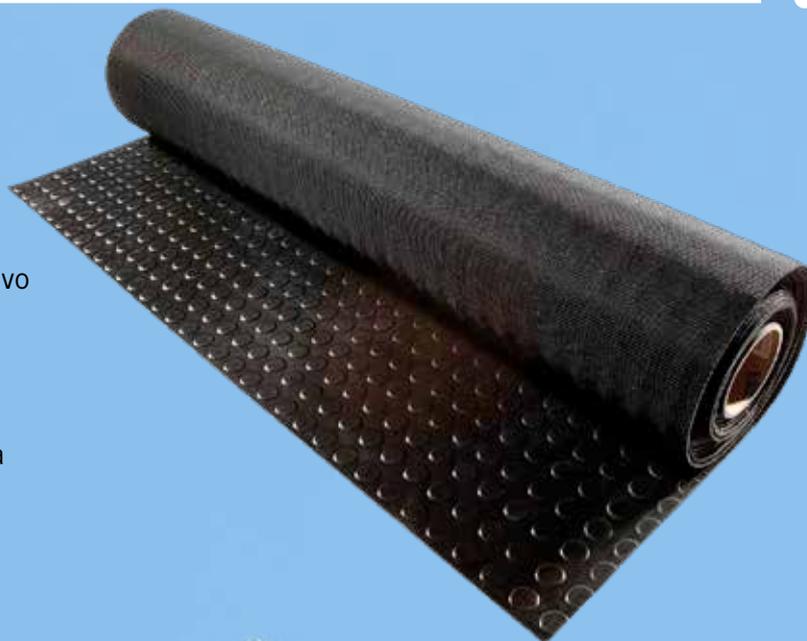

Nero



Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
PAST100N3 (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m <sup>2</sup>	-
PAST120N3 (nero)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
PAST120G3 (grigio)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m <sup>2</sup>	-



# CHECKER

## Il rivestimento in gomma industriale

### Composizione :

100% gomma naturale

### Vantaggi:

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

**Posa:** Incollato completamente con colla poliuretanic.

**Tinte:** nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : versione nitrile su richiesta



Nero



Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CHECKER100N3 (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m <sup>2</sup>	-
CHECKER140N3 (nero)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m <sup>2</sup>	-
CHECKER140N6 (nero)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
CHECKER140G3 (grigio)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m <sup>2</sup>	-
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m <sup>2</sup>	-



# IDS 12 & 16

## Rulli in gomma di grande larghezza

23

### Composizione :

100% gomma SBR

### Vantaggi:


- Alto spessore
- Ottima resistenza all'abrasione
- Parte superiore martellata antiscivolo
- In grado di supportare carichi pesanti

### Posa:

Incollato completamente con colla poliuretanaica.

### Tinte: nero

+ info : taglio su richiesta

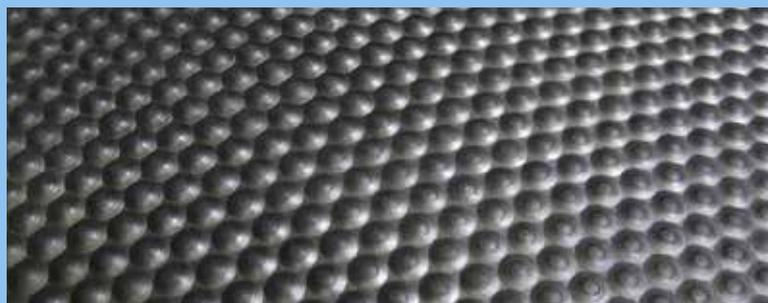

superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m <sup>2</sup>	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m <sup>2</sup>	-



## COLLA POLIURETANICA

### Colla poliuretanaica bicomponente

### Composizione :

Poliuretano (5,0 kg) + indurente (0,7kg)  
ossia un kit da 5,7 kg

### Applicazioni :

Per tutti i rivestimenti di pavimenti interni o esterni gomma in solette o rotoli, le moquette e i prati sintetici.

### Vantaggi:

- Adatto all'incollaggio su numerosi supporti e per i rivestimenti come cemento e agglomerati.
- Raccomandato per gli utilizzi gravosi.
- Può essere soggetto a sbalzi di temperatura importanti grazie alla sua duttilità

### Posa:

Tempi di polimerizzazione a 5°C almeno: dopo 24 ore per un'apertura al traffico pedonale, dopo 48/72 ore per un traffico intenso.



Consumo approssimativo	
Délineige	1 a 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Sportneige	1 a 1,2 kg/m <sup>2</sup>
ID Neige	1 a 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Checker	0,7 a 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Pastillé	0,7 a 0,8 kg/m <sup>2</sup>
IDS 12 / IDS 16	0,7 a 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Astroturf / Astroski	0,7 a 0,8 kg/m <sup>2</sup>

# M38

## Tappeto isolante elettrico

**Composizione :**  
EPDM

**Vantaggi:**

- Isolante elettrico
- Leggero
- Conforme alla norma IEC 6 11 11
- Resistente all'abrasione
- Antiscivolo
- Facile da pulire

**Tinte:** grigio

+ info : taglio su richiesta

**Norma IEC 6 11 11:**

Classe	Tensione massima di utilizzo	Tensione di prova	Tensione di collaudo
Classe 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Classe 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Classe 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V



*1 lato liscio / 1 lato con stampa laterale su tessuto*

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe IEC 6 11 11
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m <sup>2</sup>	Classe 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m <sup>2</sup>	Classe 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m <sup>2</sup>	Classe 4



Isolante elettrico



da posare



Esterno



Interno



Lavaggio a getto



# ASTROSKI

Il tappeto che graffia aspetto prato inglese

25

**Composizione :** 100% polietilene

**Application :**

Tappeto d'ingresso per traffico sostenuto, aree di imbarco di seggiovie, spazi principianti, ...

**Vantaggi:**

- Resistente: ideale per gli esterni per qualsiasi tipo di clima
- Gli sci vi scivolano sopra
- 100% riciclabile
- Drenante
- Facile da pulire, conserva sempre un aspetto pulito
- Soletta antiscivolo

**Posa:**

Incollato completamente con colla poliuretanic.

**Tinte:** verde – rosso / marrone / bianco (Astroski)



superficie inferiore



AstroTurf Verde



Astroski Bianco

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Efl
ASTROSKI (bianco)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m <sup>2</sup>	-

 Esterno	 Interno	 da incollare	 500 to 1000 transiti / giorno Traffico importante
 Efl	 Lavaggio a getto	 -40°C Utilizzo fino a -40°C	 Resistente ai raggi UV

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

# TAPILOGO

## Il tappeto professionale personalizzato

**Composizione :** 100% di fibre poliammidiche su suola 100% in gomma nitrilica

**Vantaggi:**


- Estremamente robusto ed efficiente
- Soletta antiscivolo
- Lunga durata della solidità del colore grazie alla proiezione dell'inchiostro in profondità nelle fibre (stampa Jet Print)
- Ottima resistenza agli olii
- Bordi rinforzati
- Lavabile in lavanderia
- Possibilità di creare il tuo logo con 16 colori diversi per tappeto.




**Tintes:** Vedere la cartella colori

**+ Info :**

Per una qualità ottimale, inviaci un file vettoriale (in formato AI, EPS, PDF o SVG) CMJN. Altrimenti, inviaci un file JPG ad alta definizione.

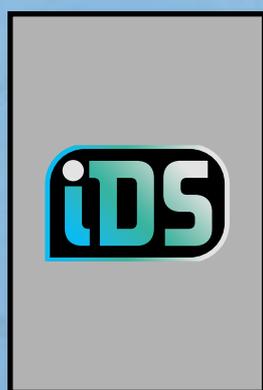

Ritratto

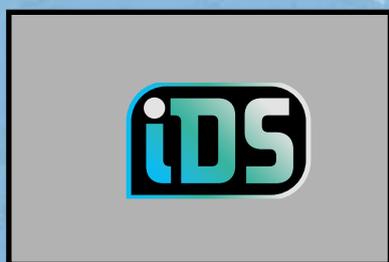

Paesaggio

**Dimensioni standard : (con i bordi)**

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

**Dimensioni personalizzate : (con i bordi)**

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m <sup>2</sup>

**COLORI A DISPOSIZIONE:** Massimo 16 colori per tappeto

Nero	11 Anthracite	9 Grigio medio	3 Grigio chiaro
482 Beige bianco	465 Beige	410 Grigio talpa	1685 marrone
102 Giallo-chiaro	116 Giallo dorato	144 arancione chiaro	1665 Arancione
185 Rosso	193 Rosso carminio	505 Bordò	224 Rosa
257 minerale di rosa	259 viola	279 Blu	286 Klein Blu
281 Blu marino	3015 Anatra blu	362 Verde	3308 Verde scuro



Indoor



da posare



Lavare in lavatrice a 40°C



>1000 transiti / giorno  
Traffico intenso

# LE GAMME IDS



**TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES**

GAMME SPECIALE ERP			
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC		TAPIS GRATTANTS	
TAPIS PERSONNALISÉS		TAPIS ANTIPOUSSIÈRES	
DALLES		ROULEAUX	

[www.ids-france.net](http://www.ids-france.net)

IDS Building



**TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES**

TAPIS ANTIFATIGUES ET ERGONOMIQUES		CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	
CAILLEBOTIS PVC		DALLES CLIPSABLES PVC & POLYPROPYLENE	
DALLES CLIPSABLES CAOUTCHOUC		ROULEAUX CAOUTCHOUC	
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE		TAPIS DE SOUDURE	

[www.ids-france.net](http://www.ids-france.net)

IDS Industria



**MATERASSI E PAVIMENTAZIONE PER L'AGRICOLTURA**

*"COMODO COME IL PRATO"*

STABILIZZAZIONE LIBERA	ZONE DI CAMMINATA	SALE DI MUNGITURA
CAMION PER TRASPORTO BESTIAME	MAIALI	VARIE

[WWW.IDS-FRANCE.NET](http://WWW.IDS-FRANCE.NET)

IDS Agricoltura



**RUBBER MATS AND TECHNICAL FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS**



[WWW.IDS-FRANCE.NET](http://WWW.IDS-FRANCE.NET)

Piste di pattinaggio IDS



Alpespace - Francin

46, voie St Exupéry - Francin  
73800 PORTE DE SAVOIE  
FRANCE

—  
Tel: +33 (0)4 79 84 34 34

Fax: +33 (0)4 79 84 20 00

—  
e-mail: [idm@idm-france.com](mailto:idm@idm-france.com)

web: [www.idm-france.com](http://www.idm-france.com)

[www.idm-france.com](http://www.idm-france.com)

**5000 M2 DI DEPOSITO  
NEL CUORE DELLE ALPI**

—  
**Stazioni sciistiche**

**Località sciistiche**

**piste di pattinaggio**

**Corridoi**

**Scale**

**Passerelle**

**Rampe**

**Spogliatoi**



Seguici  
su

