



STRUCTURE DE DÉBARQUEMENT POUR TÉLÉSIÈGE

TABLE DES MATIÈRES

1. DOMAINE D'UTILISATION	3
2. CARACTÉRISTIQUES ET INTÉRÊT DU PRODUIT	4
3. NOTICE DE MONTAGE ET COMPOSANTS	5
4. SCHÉMA D'IMPLANTATION TYPE	6
5. MISES EN SITUATION	7



1. DOMAINE D'UTILISATION



La société IDM, de par sa vocation à proposer des solutions innovantes, cherche à améliorer quotidiennement l'exploitation des domaines skiables.

Dans cette optique, une analyse des domaines skiables a mis en exergue plusieurs difficultés dans la zone de débarquement des télésièges .


Particulièrement complexe, cette aire d'arrivée nécessite une gestion, un entretien, ainsi qu'une surveillance particulière afin d'être conforme à la réglementation en vigueur, et minimiser l'accidentologie particulièrement élevée sur cette même zone.

Dans l'objectif de sécuriser le débarquement et d'optimiser son utilisation, nous avons imaginé et conçu une structure de débarquement sur-mesure et utilisable toute l'année, pour tous les modèles de télésiège.

Ce dispositif est composé d'une structure en acier galvanisé, d'un plancher en bois et du revêtement **MR.SNOW** : ultra glissant, sans ajout de neige ou d'eau.

Il intervient en tant que solution adéquate à la nécessité de garantir à la fois une surface glissante et sécurisée pour les skieurs, tout en optimisant la zone de débarquement.

Sa modularité lui permet de garantir l'exploitation en condition hivernale et l'utilisation estivale de la montagne : les piétons et VTT.

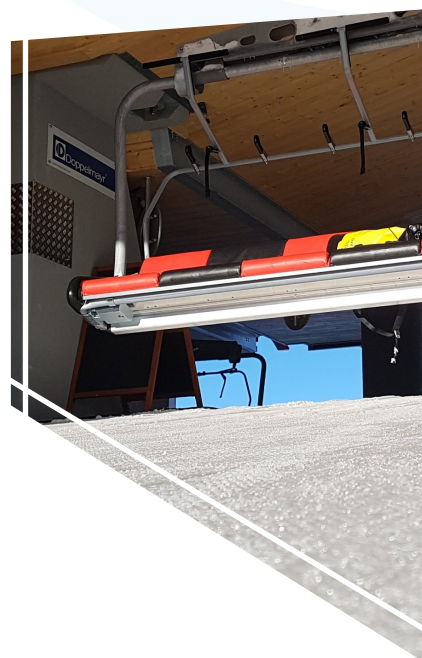

2. CARACTÉRISTIQUES ET INTÉRÊT DU PRODUIT



Notre structure est réfléchie et conçue de manière à dégager un intérêt pour les exploitants de télésièges comme pour les utilisateurs de l'appareil.

POUR L'EXPLOITANT

- Ⓜ Respect de la réglementation en vigueur.
L'absence de neige permet d'assurer une hauteur de siège réglementaire en permanence.
- Ⓜ La solution est économe par la non-nécessité d'utiliser de grosses quantités de neige pour aménager le débarquement.
- Ⓜ Non-glissant pour les piétons, le revêtement Mr.Snow permet au personnel d'exploitation de circuler sur l'appareil en toute sécurité.
- Ⓜ Sur-mesure, il est compatible avec tous les télésièges, fixes ou débrayables, mais également les télémixtes.
- Ⓜ Notre système de pente modulable permet d'élargir l'utilisation de la structure à la période estivale.

POUR L'USAGER


- Ⓜ Rassurant, la présence du Mr.Snow garantit une glisse similaire, peu importe les conditions climatiques, ou la qualité de la neige.
- Ⓜ Notre solution assure une surface glissante et sécurisante pour les skieurs, mais également un revêtement anti-dérapants pour les piétons et les VTT lors des activités estivales.



3. NOTICE DE MONTAGE ET COMPOSANTS



Pour un aménagement optimal, la distance entre le niveau de neige et le terrain doit être au minimum de 50 centimètres.

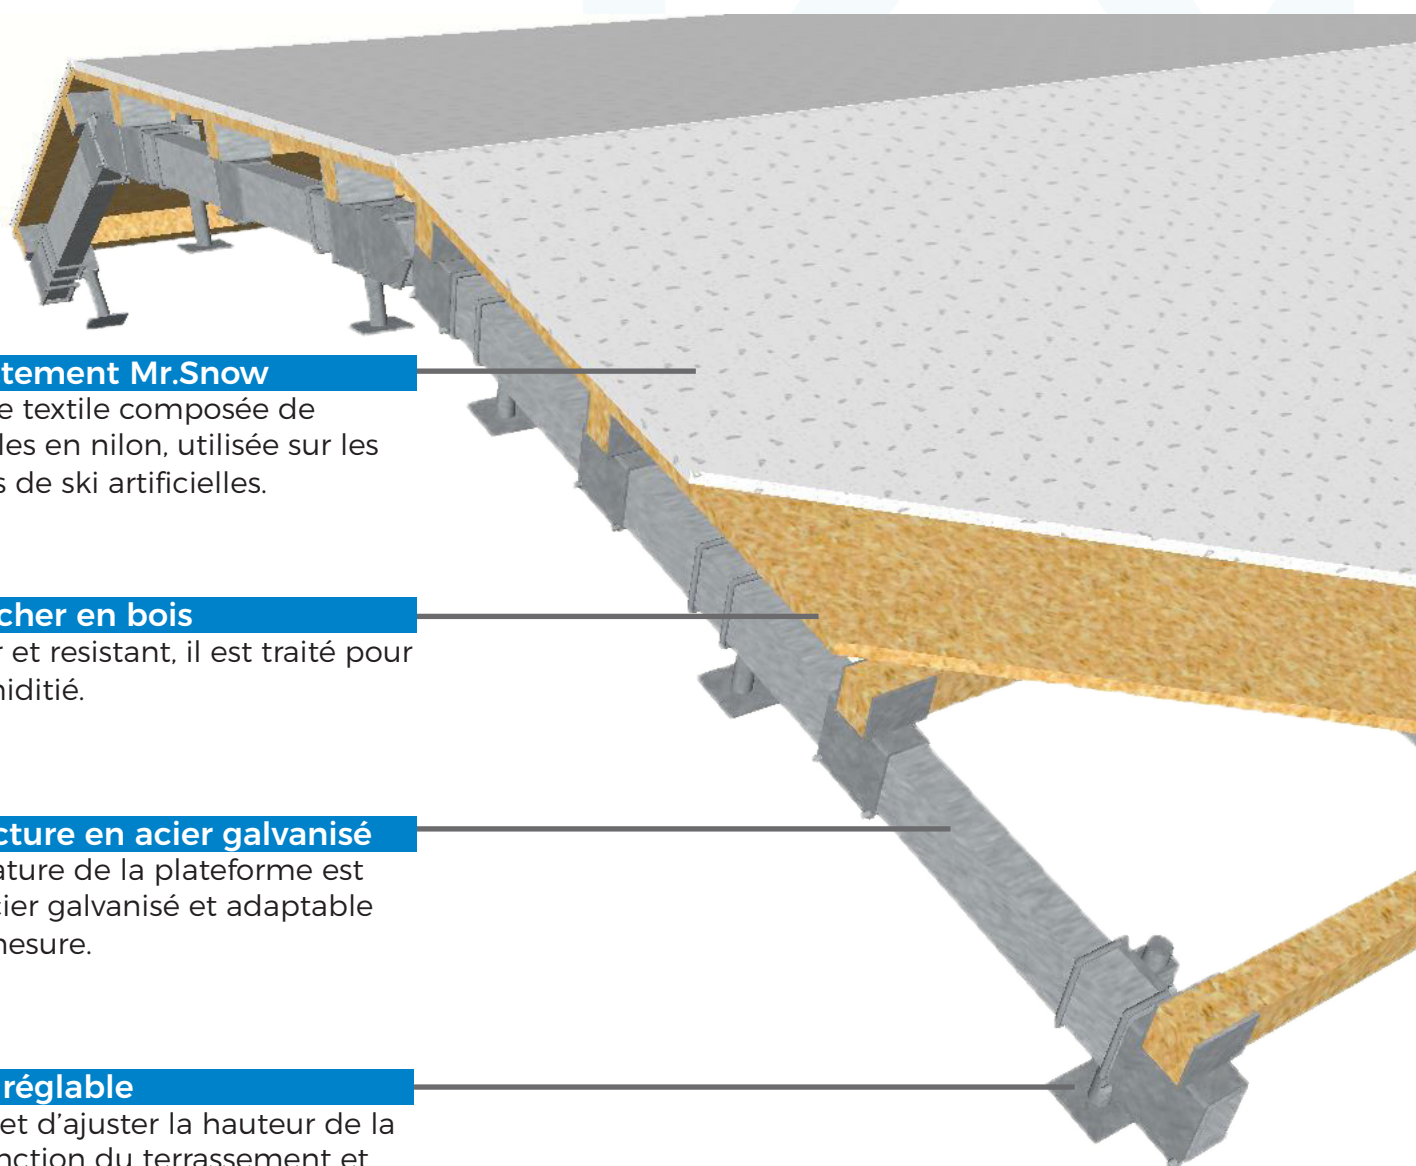

Revêtement Mr.Snow

Trame textile composée de boucles en nylon, utilisée sur les pistes de ski artificielles.

Plancher en bois

Léger et résistant, il est traité pour l'humidité.

Structure en acier galvanisé



L'ossature de la plateforme est en acier galvanisé et adaptable sur-mesure.

Pied réglable


Permet d'ajuster la hauteur de la en fonction du terrassement et de modifier la configuration de la plateforme (hiver ou été).



4. SCHÉMA D'IMPLANTATION TYPE

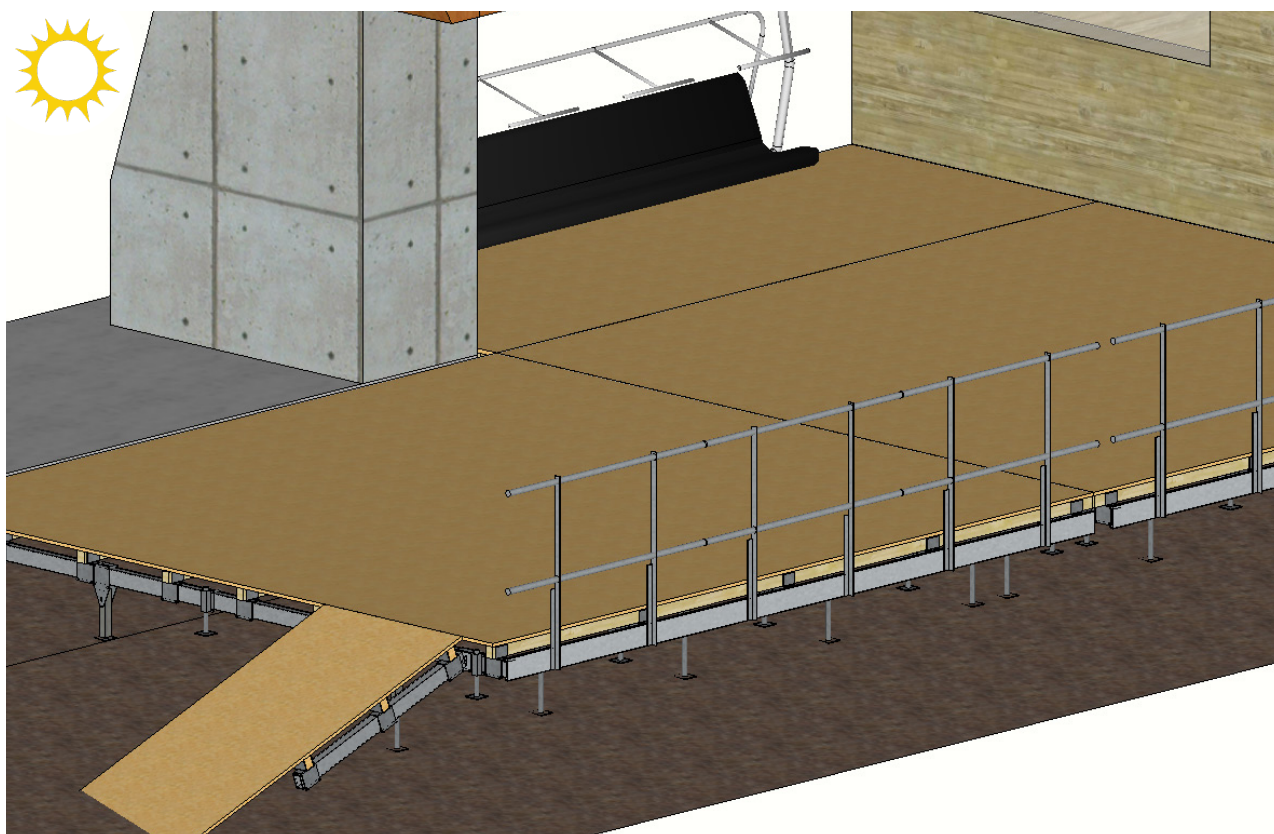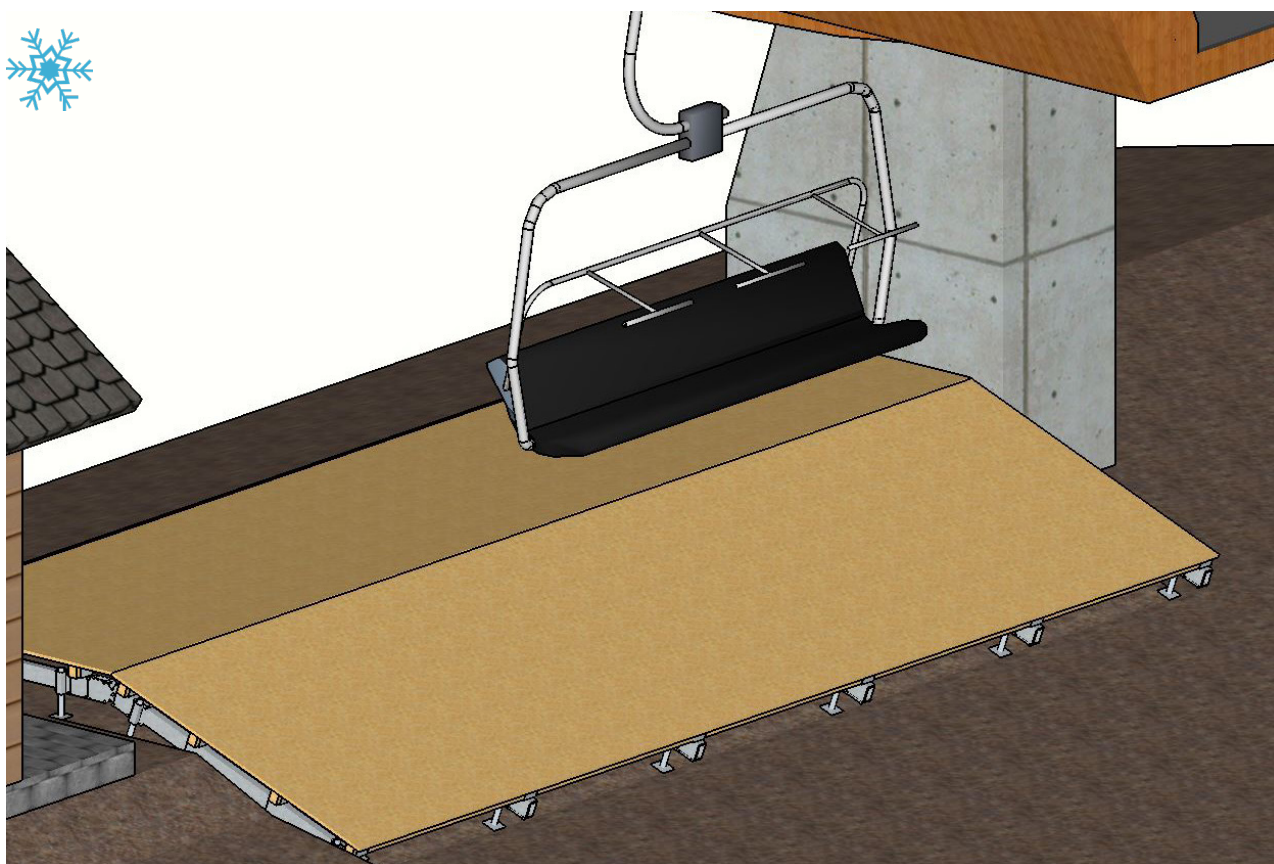

5. MISES EN SITUATION

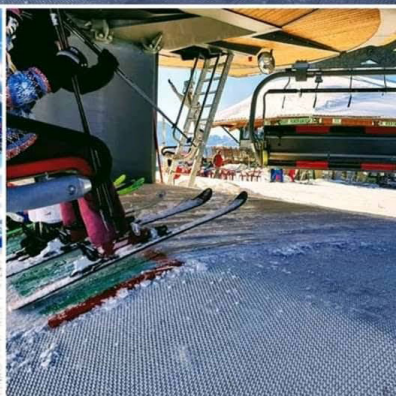

Scannez le QR code pour voir la vidéo
ou cliquez sur l'écran du smartphone





IDM FRANCE
Alpespace Francin
46 voie de St Exupéry - 73800 Porte de Savoie
www.idm-france.com

